



Made in Italy





Una location di eccellenza: Villa La Valera | Arese (Mi)

Le immagini di questo catalogo sono state realizzate negli spazi di Villa La Valera, una storica dimora settecentesca immersa nel verde, testimonianza di un patrimonio architettonico e paesaggistico che da oltre tre secoli racconta la cultura del territorio italiano.

Nata come centro di gestione di una grande tenuta agricola, la Villa conserva ancora oggi il suo magnifico giardino all'italiana, il parco storico e gli spazi che per generazioni hanno rappresentato il punto di incontro tra architettura, natura e lavoro dell'uomo. Un luogo in cui il paesaggio non è soltanto uno sfondo, ma parte integrante della sua identità.

La scelta di Villa La Valera come ambientazione di questo catalogo nasce dalla volontà di unire due eccellenze italiane che condividono gli stessi valori: rispetto per la tradizione, attenzione alla qualità e cura del verde. Da un lato una dimora storica che custodisce secoli di cultura del paesaggio, dall'altro IBEA, che da oltre mezzo secolo progetta e realizza macchine professionali pensate per la manutenzione e la valorizzazione degli spazi verdi.

Perché ogni giardino storico, ogni parco e ogni area verde raccontano una storia che merita di essere preservata con competenza, passione e strumenti all'altezza della loro bellezza.

La mission di IBEA è da sempre quella di curare ogni dettaglio, pensando a te.

Lo spirito di Ibea è quello di rendere la cura del manto erboso un piacevole appuntamento. Per rimanere azienda leader di settore Ibea è fedele alla propria tradizione ma ***sempre lanciata verso nuove sfide.***

Il tutto cominciò nel lontano 1979; da allora la qualità delle nostre macchine ci ha permesso di diventare ***tra i costruttori italiani più importanti del settore.*** La ricerca, lo sviluppo e la cura nei dettagli dei nostri prodotti, ci contraddistinguono nel settore del garden.




Catalogo 2026

www.ibea.it



Made in Italy



Indice

Lavoriamo quotidianamente per mantenere e assicurare alta qualità e massime prestazioni su tutti i nostri prodotti, progettandoli, sviluppandoli e producendoli in Italia, usufruendo dell'eccellente professionalità e delle sopraffine competenze tecniche dei nostri ingegneri. Le nostre performanti linee di produzione, la qualità dei materiali che utilizziamo per tutti i nostri componenti e i continui ed innovativi investimenti aziendali, ci permettono di mantenere ottimi ritmi produttivi, prestando sempre particolare attenzione al rispetto per l'ambiente.

L'Italia è dove siamo nati, rimane la nostra sede legale e operativa, dalla quale produciamo e continueremo a produrre i nostri prodotti.

Made in Italy

Tosaerba | 8

Arieggiatore | 29

Decespugliatori | 32

Tosasiepi | 49

Minitransporter | 51

Trinciasarmenti | 57

Scuotiolive | 63

Levazolle | 70

Trivelle | 73

Motoseghe | 76

NEW

Gamma batteria

Scopri la nuova linea di prodotti a batteria Ibea. Progetto **Made in Italy** per un'efficienza di lavoro mai vista prima.

PAG. 79

Catalogo accessori

Scopri la linea di accessori Ibea

PAG. 93

Made in Italy



Tosaerba



Gamma *Idea*:

Raccogli o polverizzi? A te la scelta

Idea è la **tosaerba in acciaio** che tutti i vostri vicini vi invidieranno. Comoda, agile, facile da usare perché ergonomica e intuitiva nei comandi, semplice da pulire, con il dispositivo di attacco della canna dell'acqua e da riporre in rimessa durante il periodo invernale.

Sarà un piacere dedicarvi alla vostra passione facendolo diventare un appuntamento rilassante.

Taglio e raccolta tradizionale

La gamma idea è dotata di un **sistema di taglio tradizionale**, reso ancora più efficace grazie alla lama, alla scocca e al cestello studiati per lavorare in simbiosi tra loro.

L'erba tagliata viene incanalata attraverso un **ampio tunnel di scarico**, che permette un **ottimale riempimento del cesto**. La profondità della scocca consente un passaggio rilevante di flusso d'aria e migliora ulteriormente la capacità di raccolta, anche con erba bagnata e pesante.

| Raccolta erba eccezionale

La caratteristica principale di questo cesto è la praticità: la sua grande apertura consente uno scarico facile e veloce.



Gamma *Idea*

| Regolazione altezza di taglio

La regolazione dell'altezza di taglio è facile e intuitiva. Due pomelli ergonomici, uno sull'assale anteriore (3) e uno sull'assale posteriore, permettono di alzare e abbassare la macchina su 6 differenti posizioni, da un minimo di 24 mm a un massimo di 76 mm.

I pomelli inoltre non agiscono direttamente sulla scocca, rischiando di usurarla, ma su apposite piastre.

L'impronta delle ruote sta all'interno della scocca per una migliore rifinitura (4).



Taglio mulching

Il sistema di taglio mulching è attivabile con il semplice inserimento dello specifico **tappo nel tunnel di scarico dell'erba**.

La scocca di forma arrotondata, rimanda più volte l'erba tagliata verso la speciale lama che la triturerà più volte, **sempre più finemente**.

L'utilità del sistema mulching non finisce con l'azione del taglio e relativo **40% di risparmio tempo** (meno fatica, niente sacchi da vuotare, nessuna interruzione), ma prosegue anche nei giorni successivi.

Infatti le particelle di erba distribuite sul prato sono composte da acqua e contengono sostanze importanti come l'azoto: la prima contribuirà a **ridurre la disidratazione del prato** e il secondo è uno dei principali componenti di tutti i concimi, che garantirà quindi un utilissimo **nutrimento per il tuo prato**.



| Una scocca super performante

Su tutte le scocche, l'impronta delle ruote è all'interno della larghezza della scocca stessa; ciò consente di rifinire bene e agevolmente in prossimità di bordi, cordoli e muretti. (1)

L'ottimizzatore di flusso sotto scocca, diventa un tutt'uno con il tappo mulching. Quest'ultimo ha anche la funzione di copricinghia dei modelli semoventi. (2)

Lavaggio e stoccaggio |

Una volta terminato il lavoro, pulire il tosaerba non è più un problema: grazie all'apposito attacco rapido è possibile innestare una canna dell'acqua e pulire la macchina a fondo senza alcuna fatica. La pulizia del sottoscocca è importante per mantenere inalterate le prestazioni della macchina, soprattutto in configurazione mulching.

Le stegole sono completamente ribaltabili per favorire trasporto e stoccaggio.



La gamma *Idea*:

6 modelli con piatti di taglio da 42 a 47 cm di larghezza garantiscono massima efficacia di taglio, sia in raccolta tradizionale sia con il sistema mulching.

Motori professionali



IDEA42L



IDEA42SL



IDEA47L



IDEA47SL



IDEA47SH



IDEA47BE

Motore elettrico
a batteria
82 V - 5 Ah

Larghezza di taglio: 42 cm - 47 cm

Modello	IDEA42L	IDEA42SL
Tipo Motore	4 tempi	
Motore	IBEA OHV 139 cc	
Avviamento	A strappo	
Trasmissione	A spinta	Monomarcia
Velocità	-	3,5 Km/h
Scocca	Acciaio	
Larghezza di taglio	42 cm	
Mulching	Di serie	
Altezza di taglio	Regolazione anteriore e posteriore da 2,4 cm a 7,6 cm (6 posizioni)	
Capacità cesto	55 lt	
Capacità serbatoio	0,8 lt	
Peso	26 Kg	
Dimensione prato	0-400 mq	
Certificazione prodotto	CE	

IDEA47L	IDEA47SL	IDEA47SH
4 tempi		
IBEA OHV 139 cc	IBEA OHV 139 cc	HONDA GCV170 166cc
A strappo		
A spinta	Monomarcia	
-	3,5 Km/h	
Acciaio		
47 cm		
Di serie		
Regolazione anteriore e posteriore da 2,4 cm a 7,6 cm (6 posizioni)		
55 lt		
0,8 lt	0,9 lt	
27 Kg	30 Kg	
400-800 mq		
CE		

Serie elettrica

Larghezza di taglio: 47 cm

Modello	IDEA47BE
Tipo Motore	Elettrico
Motore	B&S Serie elettrica 82 Li
Trasmissione	A spinta
Scocca	Acciaio
Larghezza di taglio	47 cm
Mulching	Di serie
Altezza di taglio	Regolazione anteriore e posteriore da 2,4 cm a 7,6 cm (6 posizioni)
Capacità cesto	55 lt
Peso	27 Kg
Dimensione prato	0-500 mq
Certificazione prodotto	CE
Incluso	Macchina fornita completa di 1 batteria e di caricabatterie



Gamma *Idea*:

IDEA5301SL

Con una larghezza di taglio di 53 cm, un motore Ibea da 166 cc e la pratica trazione monomarcia, questo modello garantisce potenza e maneggevolezza.

Nonostante dimensioni simili ai modelli in alluminio, la scocca in acciaio e le ruote in nylon lo rendono più leggero di almeno 5 kg, migliorandone la praticità senza comprometterne la robustezza.



4 TIPOLOGIE DI TAGLIO

Le quattro tipologie di taglio che rendono questa macchina unica nel suo genere sono:

- 1. **Raccolta con sacco posteriore**, per mantenere il prato pulito e ordinato.
- 2. **Scarico posteriore**, ideale per tagli veloci senza necessità di raccogliere l'erba.
- 3. **Scarico laterale**, perfetto per erba più alta o tagli meno frequenti.
- 4. **Taglio mulching**, con tappo di facile innesto che permette di fertilizzare naturalmente il prato riducendo i residui.



Modello	IDEA5301SL
Tipo motore	4 tempi
Motore	IBEA OHV 166 cc
Avviamento	a strappo
Trasmissione	monomarcia
Velocità	3,5 Km/h
Scocca	in acciaio
Larghezza di taglio	53 cm
Mulching	di serie
Altezza di taglio	Regolazione anteriore e posteriore da 2,4 cm a 7,6 cm (6 posizioni)
Capacità cesto	60 Lt
Capacità serbatoio	1 Lt
Peso	37 Kg
Dimensione prato	da 1000 a 1500 m²
Certificazione prodotto	CE



Gamma *alluminio*

Componenti uniche per performance incredibili

Una macchina dedicata agli appassionati del “verde perfetto” con caratteristiche estetiche e tecniche al top. È la soluzione più mirata per garantire un ottimo lavoro con pochissima fatica su ogni terreno. Comoda, agile e facile da usare perché ergonomica e intuitiva nei comandi.

Serie 500|550

Semplicità e praticità

Una macchina facile e utilizzabile da tutti, grazie a comandi semplici e intuitivi. Dotata di un lavaggio del sottoscocca con attacco diretto dell'acqua.



| Regolazione altezza di taglio

La regolazione dell'altezza di taglio nei tosaerba in alluminio Ibea è progettata per offrire la massima praticità e versatilità, grazie a un sistema centralizzato estremamente intuitivo.

Con un solo pulsante l'utente può modificare rapidamente l'altezza del taglio, rendendo l'operazione semplice anche per chi utilizza il tosaerba per la prima volta.

Questo sistema permette di scegliere tra diverse altezze di taglio, variabili da un minimo di 2,7 cm per un prato corto e dall'aspetto elegante, fino a un massimo di 7,2 cm, ideale per gestire erba più alta o superfici meno curate.

Mulching e capacità di carico

Il segreto del sistema di taglio mulching Ibea sta nella perfetta sinergia tra la scocca e la lama. Infatti, l'inclinazione delle alette della lama ed il particolare design della scocca, arrotondata e profonda, permettono all'erba tagliata di essere deviata verso la lama e triturata ripetutamente. Alcuni studi dimostrano che un filo d'erba compie anche 10 giri nella scocca prima di depositarsi sul terreno sottoforma di particelle finissime che si decompongono diventando così un ottimo concime naturale.

Il taglio mulching consente di risparmiare fino al 40% di tempo: niente più sacchi da svuotare, interruzioni durante il lavoro ed erba tagliata da smaltire.

| Stegole super resistenti

Le stegole sono regolabili in infinite posizioni e ripiegabili per facilitarne il rimessaggio.



Componenti **uniche**

- Impugnatura ergonomica
- Stegole regolabili
- Alzata centralizzata
- Motore professionale ad alta efficienza
- Ruote con gomma compatta
- Scocca in alluminio di elevato spessore, sinonimo di lunga durata (anticorrosione)



Ogni dettaglio assicura la massima efficacia:

- 1) L'impronta delle ruote sta all'interno della scocca per una migliore rifinitura;
- 2) Assali rinforzati e mozzo lama di elevato spessore per una maggiore affidabilità;
- 3) Lama pesante e decisa, per affrontare con fermezza qualunque tipo di manto erboso.



Adatta a ogni **condizione di taglio**



Serie 500|550

Larghezza di taglio: 48 cm - 53 cm

Motori professionali



50027L

Motore Ibea
Monomarcia



55027L

Motore Ibea
Monomarcia



55027H

Motore Honda
Monomarcia



55030H

Motore Honda
Variatore

Modello	50027L	55027L	55027H	55030H
Tipo Motore	4 tempi	4 tempi		
Motore	IBEA OHV 166 cc	IBEA OHV 196 cc	HONDA GCV 170 166 cc	
Avviamento	A strappo	A strappo		
Trasmissione	Monomarcia	Monomarcia		Variatore di velocità
Velocità	3,6 Km/h	3,6 Km/h		da 3,0 a 4,8 km/h
Scocca	Alluminio	Alluminio		
Larghezza di taglio	48 cm	53 cm		
Mulching	Di serie	Di serie		
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata da 2,7 cm a 7,2 cm	Regolazione centralizzata da 2,7 cm a 7,2 cm		
Capacità cesto	65 lt	65 lt		
Capacità serbatoio	1 Lt	1 Lt	0,91 Lt	
Peso	40 Kg	41 Kg		
Dimensione prato	600-800 mq	800-1500 mq		
Certificazione prodotto	CE	CE		

Garden Cross

Il massimo per la cura professionale del verde, progettato con precisione in ogni dettaglio. Materiali di alta qualità e soluzioni avanzate garantiscono **prestazioni eccellenti, affidabilità e soddisfazione** anche per i professionisti più esigenti.

Il perfetto equilibrio tra una lama ad alta capacità di carico e una scocca dal design avanzato in alluminio pressofuso garantisce una raccolta eccezionale, anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

La robustezza della scocca è ulteriormente migliorata grazie ai rinforzi laterali in acciaio e a un paraurti frontale progettato per assorbire gli urti accidentali, aumentando così la durabilità complessiva del mezzo.

Frizione lama BBC |



La **frizione BBC (Blade Brake Clutch)** permette di disinnestare la lama del tosaerba, mentre il motore continua a funzionare. Questa consente agli operatori di gestire meglio le pause e le aree di lavoro senza dover spegnere continuamente il motore, è particolarmente utile in ambienti con ostacoli o aree da evitare.

I vantaggi della frizione BBC:

- **Maggiore efficienza:** non dover spegnere e riaccendere continuamente il motore quando si deve interrompere il taglio, consente di risparmiare tempo e di ridurre lo stress sul motore, prolungandone la vita.
- **Riduzione del consumo di carburante e usura del motore:** tenendo il motore acceso senza la lama in movimento si riduce l'usura associata a ripetuti avvii e spegnimenti. Inoltre, il motore non viene sollecitato inutilmente, riducendo il consumo di carburante.

Motori professionali



Modello	55060GPH GARDEN CROSS
Tipo Motore	4 tempi
Motore	HONDA GXV 160 163 cc
Avviamento	A strappo
Trasmissione	Cambio 3 marce scatola in alluminio
Velocità	Da 2,15 a 5 Km/h
Scocca	Alluminio
Larghezza di taglio	53 cm
Mulching	Di serie
Altezza di taglio	Regolazione su 4 ruote da 2 cm a 8 cm
Capacità cesto	65 lt
Capacità serbatoio	1,4 Lt
Peso	58 Kg
Dimensione prato	>1500 mq
Certificazione prodotto	CE



| Trasmissione a 3 marce

Il sistema di trasmissione a 3 marce consente di modulare la velocità in base alle necessità del terreno o del lavoro da svolgere. Progettato per una lunga durata, è composto da una scatola in alluminio pressofuso lubrificata a bagno d'olio, la cui gestione risulta pratica e intuitiva grazie alla leva ergonomica integrata nel manubrio.

Questa combinazione di soluzioni ingegneristiche avanzate e materiali di alta qualità assicura prestazioni elevate, affidabilità e una lunga vita utile della macchina.

Professionale per veri professionisti

Ogni dettaglio assicura la massima efficacia:

- 1) **Paraurti frontale:** progettato per assorbire urti accidentali, protegge la scocca e migliora la durabilità complessiva del rasaerba.
- 2) **Ruote ad alzata indipendente:** regolazione indipendente su ogni ruota per un adattamento preciso alle diverse altezze del prato e alle irregolarità del terreno.
- 3) **Ruote su cuscinetti:** cuscinetti 2RS a sfera per un movimento fluido e affidabile su ogni tipo di terreno.
- 4) **Profili in acciaio**




Cambio a 3 marce

| Corona in acciaio microfuso temprato

| Assale in acciaio temprato

| Boccole in acciaio sinterizzato

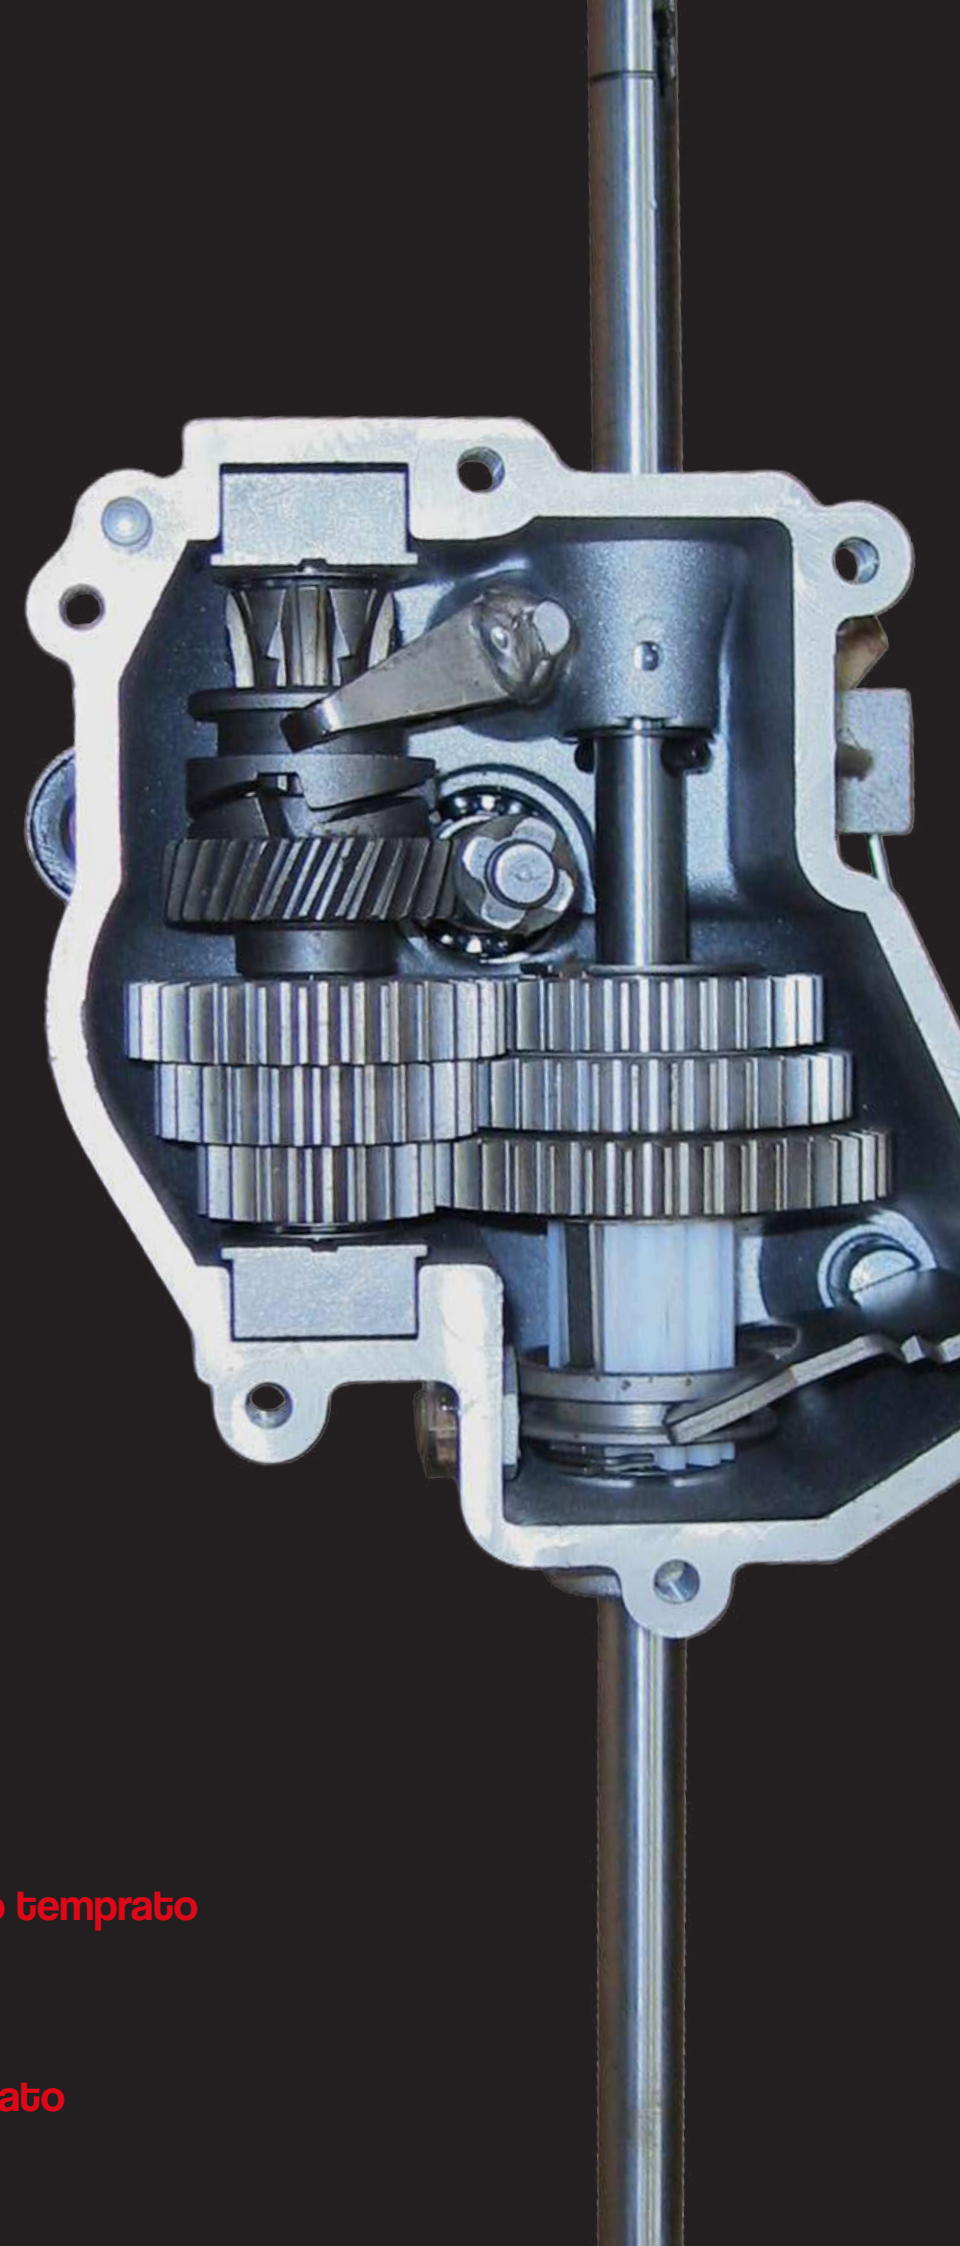



Gamma **mulching**

In poco tempo un prato perfetto!

Le tosaerba mulching Ibea sono la soluzione ideale per chi cerca **efficienza, praticità e rispetto per l'ambiente**. Grazie al sistema di taglio mulching è possibile **risparmiare** fino al **40% del tempo di lavoro**, eliminando la necessità di svuotare i sacchi o smaltire l'erba tagliata.

Il taglio **mulching**

Cos'è il taglio mulching?

Il taglio mulching è una tecnica di taglio, nella quale i residui di erba vengono tritati finemente e rilasciati direttamente sul prato evitando raccolta e conseguente smaltimento..



- ✓ **Fertilizzazione** naturale
- ✓ Risparmio di **tempo**
- ✓ Maggiore ritenzione di **umidità** del suolo
- ✓ **Riduzione** della crescita di **muschio e infestanti**
- ✓ Prato **più denso e verde** nel tempo

Come eseguire correttamente il mulching

Frequenza di taglio: il segreto del mulching è tagliare poco ma spesso.
Altezza di taglio: mantenere il prato tra i 4 e 7 cm (a seconda del tipo di erba). Un prato più alto favorisce il mulching perché i residui cadono meglio tra i fili.
Condizioni ideali: erba asciutta, lame affilate, velocità di avanzamento moderata.
Tecnica: passate leggermente sovrapposte e, se necessario, fare un secondo passaggio incrociato su zone molto folte.

Il taglio mulching

Il taglio mulching consente di **risparmiare fino al 40% di tempo**. Niente più sacchi da svuotare, interruzioni durante il lavoro ed erba da smaltire.

Il cuore del sistema mulching Ibea è la **perfetta sinergia tra la scocca e la lama**. La lama è dotata di alette inclinate progettate per massimizzare la triturazione, mentre la scocca, caratterizzata da un design arrotondato e profondo, garantisce una circolazione ottimale dell'erba tagliata. Questo permette all'**erba di essere ridotta in frammenti finissimi** che vengono distribuiti uniformemente sul prato come **fertilizzante naturale**.

Con i tosaerba mulching Ibea, ogni taglio diventa un investimento per un prato più sano e rigoglioso.



| Altezza di taglio centralizzata

I tosaerba mulching Ibea sono dotati di un pratico **sistema di regolazione dell'altezza di taglio centralizzato con pedale di alzata**, che permette di scegliere tra 5 posizioni per adattarsi ad ogni esigenza del prato.

Il **taglio corto** è ideale per periodi di crescita lenta o per prati regolarmente curati, offrendo un aspetto uniforme e ordinato.

Il **taglio lungo**, invece, è perfetto per la primavera o in condizioni di forte crescita, caldo intenso o scarsa umidità, poiché protegge il prato dall'essiccazione e ne migliora la resistenza.



Facile da trasportare e riporre

Le stegole completamente ribaltabili riducono di molto le dimensioni della macchina facilitandone il rimessaggio e lo stoccaggio.



| Ruote in alluminio

Le **ruote in alluminio** del tosaerba mulching Ibea garantiscono **robustezza e durata nel tempo**. Progettate per resistere all'usura e agli urti, assicurano una **manovrabilità ottimale anche su terreni irregolari**, rendendo il lavoro più fluido e confortevole.

Sulle ruote posteriori, fissate al meccanismo della regolazione dell'altezza di taglio, sono poste delle **lamelle pulisci ruota** che impediscono all'erba tritata di impastarsi sulle ruote.



Serie mulching

Motori professionali



NEW

4770SL
Motore IBEA
Monomarcia

- * Motore professionale:
- cilindro in ghisa
 - filtro doppio elemento carta + spugna
 - auto choke system



NEW

5570SVL
Motore IBEA
Variatore

5570SVH
Motore Honda
Variatore

Modello	4770SL	5570SVL	5570SVH
Tipo Motore	4 tempi		
Motore	IBEA 166cc	IBEA 196cc - OHV *	Honda GXV 160
Avviamento	A strappo		
Trasmissione	Monomarcia	Variatore con scatola in alluminio - Trazione posteriore	
Velocità	3,5 Km/h	2,5 - 4,0 Km/h	
Scocca	Acciaio		
Larghezza di taglio	46 cm	55 cm	
Altezza di taglio	Centralizzata da 2,5 cm a 8 cm in 5 posizioni	Centralizzata da 3 cm a 7 cm in 5 posizioni	
Capacità serbatoio	1 Lt	1 Lt	
Peso	30 Kg	45 Kg	46 Kg
Dimensione prato	< 1500 mq	> 1500 mq	
Certificazione prodotto	CE		



IB-260

Per garantire al tuo prato la migliore salute e un aspetto rigoglioso è fondamentale prendersene cura nei momenti chiave dell'anno, come la primavera e l'autunno. Durante queste stagioni, è importante arieggiare il terreno per **favorire la penetrazione di aria, acqua e nutrienti**, preparando così il prato alla concimazione e alla semina.

Con gli **arieggiatori IBEA** puoi **rimuovere il feltro e il muschio accumulati**, migliorando la qualità del suolo e creando le condizioni ideali per una crescita sana e uniforme del tappeto erboso. Affidati alla tecnologia e all'efficienza di IBEA per un **prato sempre impeccabile**.



Modello	IB-260
Tipo Motore	4 tempi
Motore	HONDA GX160 163 cc
Potenza motore	3.6 kW (4.8 Hp)
Larghezza di lavoro	50 cm
Altezza di taglio	Regolazione millimetrica - con posizione di trasferimento
Sistema di taglio	Rotore a 4 settori con lame mobili
Numero lame	48
Avanzamento	A spinta
Trasmissione	Doppia cinghia
Avviamento	A strappo
Manubrio	Ripiegabile e regolabile in altezza
Ruote professionali	Anteriori in gomma piena Posteriori con camera d'aria
Dimensioni ruote	Anteriore: Ø 200 mm Posteriore: Ø 250 mm
Peso	74 Kg
Certificazione prodotto	CE



Kit coltelli mobili (di serie)
codice: IB-4031
Kit coltelli fissi (optional)
codice: IB-4040

| Apparato di taglio

Scarificatore professionale, compatto ed affidabile. La **robusta struttura** in acciaio evita ogni tipo di flessione del telaio, consentendo di ottenere un lavoro di estrema precisione. **I rotori a 48 lame**, con lame mobili di serie o fisse disponibili come optional, sono intercambiabili tra loro e la **profondità di lavoro** può essere **regolata millimetricamente** in base alle diverse esigenze.

Dispone di **doppia puleggia con doppia cinghia** nella trasmissione del rotore. Il manubrio è ripiegabile per facilitare il trasporto.

Motori professionali

POWERED by
HONDA



| Compatto



Made in Italy

Decespugliatori

3 tipologie di decespugliatore


1. **Asta fissa:** perfetti per lavori intensivi e continuativi, questi decespugliatori sono ideali per tagliare erba alta e sterpaglie su ampie superfici. La solidità dell'asta garantisce precisione e durata, rendendoli strumenti affidabili per utilizzi professionali.
2. **Multifunzione:** una soluzione versatile che consente di trasformare il decespugliatore in altri strumenti, come potatori o taglia-siepi, grazie agli accessori intercambiabili. Ideale per chi cerca praticità e massima flessibilità in un unico dispositivo.
3. **A zaino:** progettati per lavorare comodamente su terreni sconnessi o in zone difficili da raggiungere, questi modelli offrono un eccellente comfort grazie allo zaino ergonomico che ospita il motore. È possibile cambiare l'attrezzo collegato trasformando il decespugliatore in un tosasiepi, un potatore ecc...



70 anni di esperienza

Made in Italy

Ogni decespugliatore IBEA è pensato per garantire **risultati eccellenti**, valorizzando l'attenzione ai dettagli e l'**esperienza manifatturiera italiana**, sinonimo di **qualità e affidabilità**.

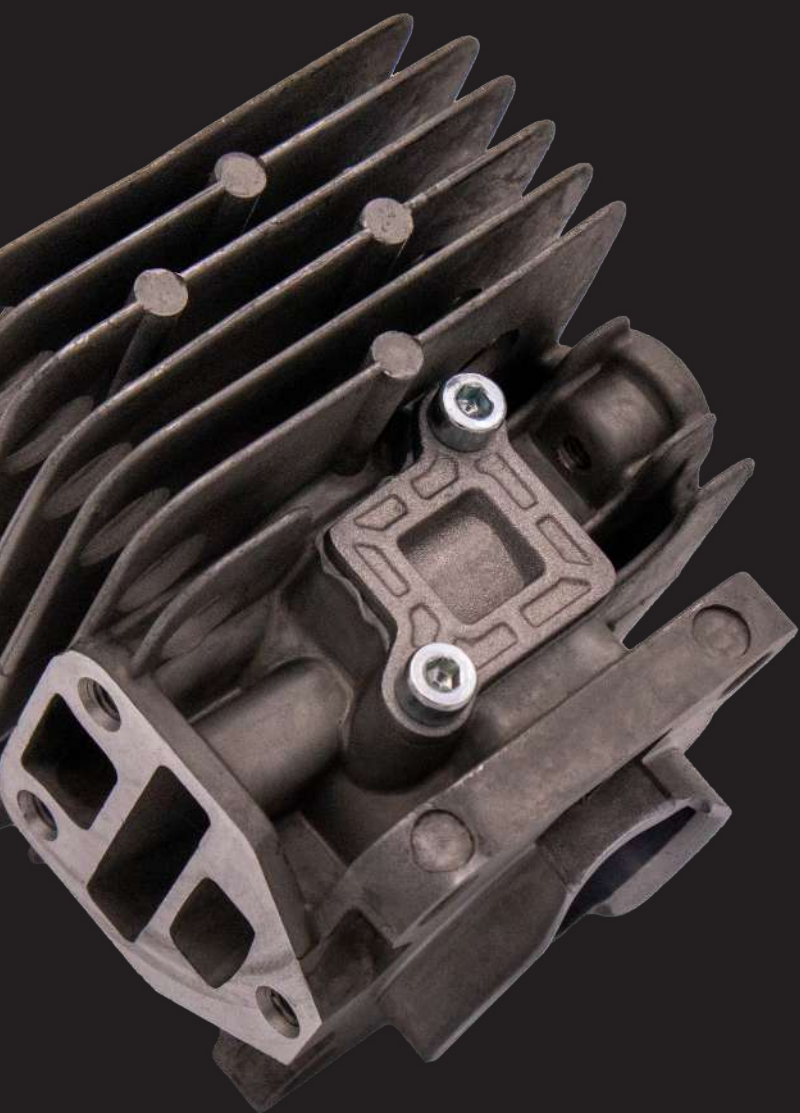

| Motori ad alte prestazioni

Cilindri rivestiti in Nikasil che consentono elevata resistenza all'usura e all'abrasione.

Pistoni iperleggeri a doppia fascia che riducono le vibrazioni e garantiscono ottimali partenze a freddo.

Fasce elastiche in ghisa sferoidale, utilizzate solitamente solo nei motori da competizione, che garantiscono una migliore compressione.

Guarnizioni degli scarichi, realizzate interamente in grafite, che resistono fino a 900°C.

Anelli di tenuta e tubi benzina realizzati in Viton per resistere alle benzine senza piombo ed alle elevate temperature fino a 250°C.

Alberi motore e bielle in acciaio cementato che garantiscono durabilità e gabbie rulli argentate che assicurano maggior resistenza agli elevati giri di rotazione.



| Sistema antivibrante

Massimo comfort grazie a un tampone in gomma sovradimensionato che riduce al minimo le vibrazioni.

| Coppia conica

La coppia conica è dotata di 4 cuscinetti ad altissime specifiche, schermati per essere impermeabili ad acqua e sporco. Il loro alloggiamento è realizzato con un doppio labirinto che rende ancor più difficile la penetrazione dello sporco all'interno della coppia conica stessa. I denti degli ingranaggi hanno una superficie maggiorata per ridurre l'usura e migliorarne le prestazioni.

| Asta resistente

Asta in alluminio anodizzato e spazzolato con albero interno supportato da gommini e bronzine autolubrificanti



| Frizione centrifuga con pattini sovradimensionati

Frizione in materiale speciale sovradimensionata di 78 mm. **Massima resistenza allo sforzo** e trasmissione senza perdite di potenza di tutta l'energia del motore allo strumento di taglio.

Italiani dalla testa,
alla testina



4 tipologie impugnatura



L: è ideale per lavori di rifinitura e in spazi ristretti, garantendo maggiore controllo e precisione.



B: è indicata per operazioni su ampie superfici, offrendo un comfort superiore e riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato.



BT: è progettata per ridurre ulteriormente le vibrazioni, aumentando il comfort e la sicurezza dell'operatore durante sessioni di lavoro prolungate.



F: disponibile sui modelli di maggior cilindrata, consente di ridurre al minimo le vibrazioni, trasmesse dalla macchina all'operatore.

Le 3 tipologie di cinghiaggio



STD: pratico e semplice, permette di sostenere con facilità il decespugliatore. È dotato di cinghia monospalla e di un supporto per proteggere l'anca da fastidiosi sfregamenti.

Di serie sui decespugliatori L.



Doppio: duplice spallina in cordura, ergonomico e regolabile, distribuisce equamente il peso del decespugliatore e garantisce un minor affaticamento a fine giornata lavorativa.

Di serie sui decespugliatori B.



Professionale (acquistabile separatamente): cinghiaggio professionale con doppia spallina imbottita e schienale ergonomico.



2 modelli di testine Batti&Vai

SMART Ø120 mm (n°1 di serie): testina Batti&Vai con sistema di inserimento rapido del filo grazie all'apposito tubetto passafilo

SHARP Ø130 mm (acquistabile separatamente): con sistema di inserimento filo ultra rapido.



Testine Batti&Vai | Pag. 98

Tecnologia Strato Charged

L'importante quantità di aria pulita che entra dall'esterno attraverso le due separate luci di aspirazione e che viene accumulata nei travasi del cilindro, favorisce le fasi di lavaggio del motore che avvengono quindi con aria fresca.

Il tutto garantisce una riduzione drastica degli HC (idrocarburi incombusti) in uscita.



-80%

✓ Bassissime emissioni inquinanti. riduzione degli HC da 40.000 ppm a 8.000 ppm.

✓ Aumento notevole di coppia e potenza + 30%

✓ Consistente riduzione del consumo di carburante - 20%



Cilindro in lega di alluminio con luce d'aspirazione sdoppiata adatta alla tecnologia a carica stratificata.



Flangia termica a 3 punti di fissaggio sul modello 25ST e 4 punti sugli altri modelli.



Filtro in carta maggiorato per una maggiore autonomia prima della pulizia.



Pistone con doppia fascia elastica, fuso in conchiglia, che migliora il raffreddamento.


Confronto delle prestazioni

- Potenza modello STRATO CHARGED
- Potenza modello precedente
- Coppia modello STRATO CHARGED
- Coppia modello precedente

Il confronto tra i due grafici evidenzia come, a parità di regime di giri, il nuovo motore STRATO CHARGED raggiunge **valori di potenza e coppia notevolmente superiori** rispetto al modello precedente.

Per questo test viene utilizzato il motore 55 come motore di confronto, poiché il più simile al modello ST50 in termini di cilindrata.


50ST - 55

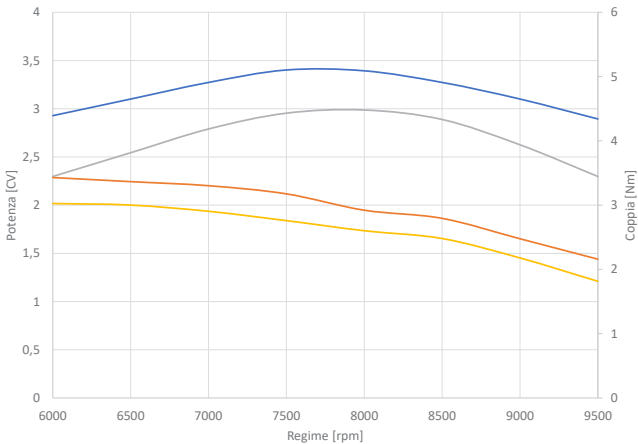

Emissioni

Il grafico mostra la riduzione delle emissioni inquinanti di ossidi d'azoto (Nox) e idrocarburi incombusti (HC).

- Emissioni modelli precedenti
- Emissioni modelli STRATO CHARGED

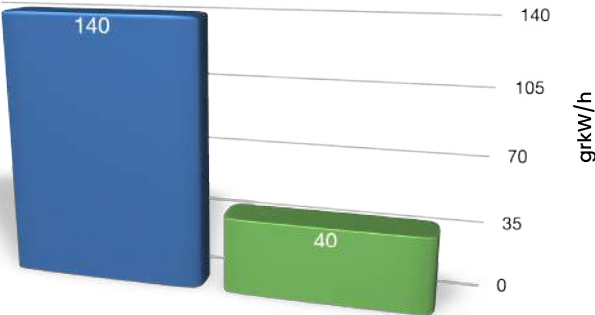

Nox + HC



Gamma asta rigida

Potenza e precisione in ogni angolo!

I decespugliatori ad asta rigida Ibea sono la scelta ideale per chi cerca robustezza, controllo e durata nel tempo. Grazie alla trasmissione rigida e ai motori performanti (**disponibili anche con tecnologia Strato Charged**), garantiscono tagli precisi e potenti anche su erba alta, rovi e sottobosco, con minor vibrazione e massima maneggevolezza.

ST: strato charged

Gamma asta rigida



La nuova linea di decespugliatori IBEA con tecnologia STRATO CHARGED, presenta un eccezionale motore da 30.8cc - 2.2 CV fornito in due differenti versioni: **ST32 e ST37**.

Stesso motore, ma solo il modello ST37 monta una **coppia conica EXTREME**, ideale per un utilizzo professionale intensivo che richiede maggiore robustezza e prestazioni elevate.



25ST



32ST | 37ST*



50ST



55



65ST

Modello	25ST	32ST	37ST EXTREME*	50ST	55	65ST
Cilindrata	25,4 cc	30,8 cc	30,8 cc	50,9 cc	51,7 cc	61,5 cc
Potenza	1,7 Cv / 1,25 kW	2,2 Cv / 1,6 kW	2,2 Cv / 1,6 kW	3,4 Cv / 2,5 kW	3,0 Cv / 2,2 kW	4,5 Cv / 3,3 kW
Filtro	Carta	Carta	Carta	Carta		
Trasmissione	24 mm	26 mm	26 mm	30 mm		
Frizione	54 mm	62 mm	62 mm	78 mm		
Capacità serbatoio	0,6 Lt			1,1 Lt		
Accessori di serie	Testina 8 x 1.25 SX f, cinghiaggio	Testina 10 x 1.25 SX f, cinghiaggio		Testina 10 x 1.25 SX f, cinghiaggio, disco erba		
Certificazione prodotto	CE					

Configurazioni disponibili

Codice macchina	25STL	32STL	37STL	50STL	55L2	65STBT
Impugnatura	L	L	L	L	L	BT
Peso	4,8 Kg	6,3 Kg	6,4 Kg	7,8 Kg	7,9 Kg	8,6 Kg

Codice macchina	25STB	32STB	37STBT	50STBT	55B2
Impugnatura	B	B	BT	BT	B
Peso	5,3 Kg	6,7 Kg	7,0 Kg	8,5 Kg	8,2 Kg

Codice macchina
Impugnatura
Peso

Codice macchina
Impugnatura
Peso

NEW

Codice macchina
Impugnatura
Peso

NEW



Gamma multifunzione

Una sola macchina, infinite soluzioni!

I decespugliatori multifunzione Ibea ti permettono di lavorare con un unico motore potente e tanti attrezzi intercambiabili: decespugliatore, potatore, tagliasiepi e altro ancora. Pratici, leggeri e versatili, sono perfetti per il professionista e per il privato esigente che vuole ottimizzare tempo, spazio e investimenti senza rinunciare alle prestazioni.

ST: strato charged

Gamma multifunzione

* Il sistema brevettato permette all'operatore di scegliere se bloccare l'impugnatura in una determinata posizione o farla ruotare liberamente. Questo consente di lavorare con qualsiasi attrezzo nella posizione desiderata.

Decespugliatore ORION a batteria | Pag. 87



25STMUL



32STMUL



28MUL

Modello	25STMUL	32STMUL
Cilindrata	25,4 cc	30,8 cc
Potenza	1,7 Cv / 1,25 kW	2,2 Cv / 1,6 kW
Accensione	Elettronica	
Filtro	Carta	
Trasmissione	26 mm	
Frizione	54 mm	62 mm
Capacità serbatoio	0,6 Lt	
Impugnatura	L	
Rotofix	No	
Certificazione prodotto	CE	


Configurazioni disponibili

Codice macchina	25STMUL	32STMUL
Configurazione	Corpo motore + attrezzo decespugliatore D120	
Accessori di serie	Testina 120 10x1,25 sx. f cinghiaggio	
Peso	5,3 Kg	6 Kg

Codice macchina	25STMUL - GM	32STMUL - GM
Configurazione	Solo corpo motore	
Peso	5,3 Kg	6 Kg

Configurazione gruppo motore

Configurazione macchina completa:
Corpo motore + attrezzo decespugliatore D120

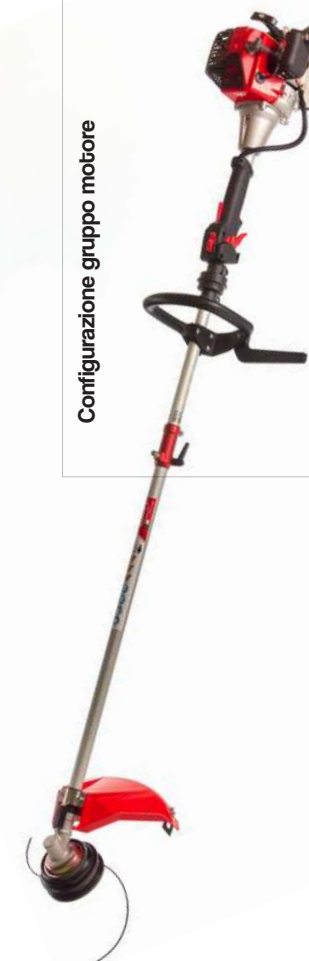

35MUL

28MUL	35MUL*
28,5 cc	35,0 cc
1,7 Cv / 1,25 kW	2,0 Cv / 1,5 kW
Elettronica	Digitale
Spugna	
26 mm	
54 mm	78 mm
0,5 Lt	0,8 Lt
L	
No	Sì
CE	

28MUL	35MUL*
Corpo motore + attrezzo decespugliatore D120	
Testina 120 10x1,25 sx. f cinghiaggio	
5,3 Kg	6 Kg

28MUL - GM
Solo corpo motore
5,3 Kg



Gamma **spalleggiati**

Comfort estremo anche nelle lavorazioni più pesanti!

I decespugliatori spalleggiati Ibea sono progettati per **lavori prolungati su terreni difficili**, scarpate, frutteti e vigneti. Il peso del motore viene distribuito sulle spalle grazie al comodo imbrago ergonomico, riducendo l'affaticamento e aumentando la produttività. Potenza elevata e bilanciamento perfetto per affrontare senza sforzo erba alta, rovi e arbusti.

ST: strato charged

Gamma **spalleggiati**



NUOVO 37**STZA**

Piccolo, leggero, compatto, confortevole, **ma estremamente potente**. Il decespugliatore zainato più leggero! **In soli 9 Kg di peso, oltre 2 Cv di potenza!** Ideale per chi deve lavorare in pendenza per diverse ore.

Il comfort dello schienale imbottito e il nuovissimo sistema di antivibranti minimizzano drasticamente le vibrazioni in fase di utilizzo.



Sistema antivibrazione a molle oblique

Modello	37STZA
Cilindrata	30,8 cc
Potenza	2,2 Cv / 1,6 kW
Accensione	Digitale
Filtro	Carta
Trasmissione	26 mm
Frizione	62 mm
Decompressore	No
Capacità serbatoio	0,6 Lt
Impugnatura	L
Accessori di serie	Testina 120 10x1,25 sx.f Disco erba
Peso a vuoto, senza apparato di taglio	9 Kg
Certificazione prodotto	CE

| Coppia conica HIGH POWER

con rapporto di coppia che permette di sfruttare al meglio le elevate prestazioni del motore, garantendo massima resa.





| Decompressore

Facilita l'avviamento senza sforzo e senza strappi



| Attacco rapido

Con il perno di sicurezza che garantisce un ottimo fissaggio degli organi di taglio e rende facile e veloce la sostituzione degli stessi.



Comodità e funzionalità

I decespugliatori spalleggiati Ibea uniscono il massimo comfort dello zaino alla straordinaria versatilità dei sistemi multifunzione. Grazie all'imbrago ergonomico che distribuisce il peso sulla schiena, è possibile lavorare per ore senza affaticamento, mentre il motore potente permette di applicare rapidamente diversi attrezzi intercambiabili: decespugliatore, potatore, tagliasiepi e altro ancora. Una soluzione ideale per chi cerca comfort, produttività e flessibilità in un'unica macchina.

Modello	55ZA	65ZA
Cilindrata	51,7 cc	62,0 cc
Potenza	3,0 Cv / 2,2 kW	4,5 Cv / 3,3 kW
Accensione	Digitale	
Filtro	Carta	
Trasmissione	26 mm	
Frizione	78 mm	
Decompressore	Sì	
Capacità serbatoio	1,1 Lt	
Impugnatura	L	
Accessori di serie	Testina 120 10x1,25 sx.f Disco erba	
Peso a vuoto, senza apparato di taglio	11,6 Kg	12 Kg
Certificazione prodotto	CE	



Attrezzi per decespugliatori spalleggiati e multifunzione

Versatilità senza limiti!

Gli attrezzi intercambiabili Ibea trasformano il tuo decespugliatore spalleggiato in una vera stazione di lavoro multifunzione. Grazie al sistema di attacco rapido, puoi passare in pochi secondi dal decespugliatore al potatore, al tagliasiepi o alla zappetta.

Gamma attrezzi decespugliatore

Adatti per tutti i decespugliatori IBEA multifunzione e a zaino, permettono di convertire la tua macchina a più usi quali potatore, tosasiepi, zappa, decespugliatore, riducendo i costi di acquisto e di gestione.

Attrezzo	Codice	Caratteristica	Peso	Lunghezza tubo
Prolunga lunga	ES150		0,7 Kg	150 cm
Prolunga corta	ES75		1,2 Kg	75 cm
Decespugliatore	D120		1,1 Kg	79,5 cm
Potatore curvo	PR35	Barra da 254 mm CATENA da 1/4" Inclinazione 35° - 25 cm	2,7 Kg	105 cm
Potatore dritto	PR90	Barra da 254 mm Catena da 1/4" Inclinazione 0°	2,7 Kg	105 cm
Tagliasiepi Ultralight	AT48	Lunghezza lama: 48 cm Passo: 35 Inclinazione in 5 posizioni lame in cromo vanadio	3,2 Kg	79,5 cm
Zappetta	TIL20	Lunghezza lame: 10 cm Larghezza lame: 15 cm	3,1 Kg	79,5 cm



MADE IN ITALY

Made in Italy

Tosasiepi



Modello TS24

I tosasiepi IBEA sono l'ideale per qualsiasi tipo di siepe, offrendo **prestazioni eccellenti in ogni situazione**. Per ottenere un taglio netto e preciso, è fondamentale disporre di **modelli potenti, maneggevoli e ben bilanciati**, caratteristiche che contraddistinguono la nostra gamma. Questo non solo assicura un aspetto impeccabile, ma contribuisce anche alla **salute delle piante**, evitando danni e favorendo una crescita ottimale.



Doppie lame robuste ed efficaci |

Doppie lame in cromo-vanadio. Il movimento delle lame è garantito dalla solidità costruttiva dei componenti della trasmissione e tutto il meccanismo, montato su cuscinetti, è ingrassabile. Le lame si arrestano automaticamente al rilascio del grilletto dell'acceleratore, garantendo sicurezza in ogni momento.

Potenza e affidabilità

| Impugnatura girevole

L'impugnatura girevole del tosasiepi permette una **regolazione in 5 diverse posizioni** su 180°, offrendo una personalizzazione totale per adattarsi al proprio stile di lavoro. Questa caratteristica consente di mantenere una **presa sicura e confortevole** in ogni fase del taglio, riducendo lo sforzo e migliorando i risultati.



Tagliasiepi HEXIS a batteria | Pag. 83



Modello	TS2460	TS2475
Motore	2 Tempi	
Marchio motore	IBEA	
Cilindrata	23,0 cc	
Potenza	1,2 Cv / 0,9 kW	
Frizione	Ø 54 mm	
Avviamento	A strappo	
Impugnatura	Orientabile a 180° in 5 posizioni	
Lama	A doppio taglio da 60 cm	A doppio taglio da 75 cm
Capacità serbatoio carburante	0,52 Lt	
Rumorosità	106 dB(A)	
Certificazione	CE	
Peso	5,5 Kg	5,8 Kg

Made in Italy



Minitransporter

Modello IBT-311

La motocarriola IBT-311 è una macchina compatta e robusta, progettata per la movimentazione professionale di materiali dove affidabilità e resistenza sono fondamentali.

Con una portata di 300 kg e motorizzazione Honda GX160 da 3,6 kW, garantisce prestazioni costanti anche su terreni sconnessi, pendii e superfici irregolari. Dotata di cingoli autotensionanti, cambio meccanico 2+1 e cassone estensibile ribaltabile fino a 50°, unisce versatilità operativa a un controllo preciso e intuitivo.

La struttura in acciaio rinforzato e l'impugnatura ergonomica la rendono la soluzione ideale per edilizia leggera, manutenzione del verde, agricoltura e lavori forestali.



NEW



Cambio 2+1



Modello	Gamma IBT-311
Motore	Honda GX160
Potenza motore (max)	4,9 CV
Accensione	A strappo
Dimensioni	1590x700x1050 mm
Lung. contatto cingolo	580 mm
Largh. contatto cingolo	180 mm
Carreggiata	620 mm
Regolazione tensione cingolo	Easy system
Cassone estensibile	Sì
Cassone dumper	No
Pendenza (max)	15° a pieno carico 20° a vuoto
Scarico	Manuale
Angolo di scarico	50°
Lungh. interna cassone	900 mm
Largh. interna cassone	600 mm
Altezza max cassone	360 mm
Rulli basculanti	No
Capacità di carico	300 Kg
Peso	151 Kg
Trasmissione	2 avanti, 1 retro
Dispositivo uomo morto	Sì
Certificazione prodotto	CE

Gamma IBT-3000

Motori professionali



POWERED by
HONDA



Cambio 2+1

Modello	IBT-3001	IBT-3002	IBT-3500
Motore	Honda GX160	IBEA R210	IBEA R210
Potenza motore (max)	4,8 Cv	5,9 Cv	5,9 Cv
Accensione	A strappo		
Dimensioni (L x W x H)	1836x640x1050 mm		
Lung. contatto cingolo	600 mm		
Largh. contatto cingolo	180 mm		
Carreggiata	620 mm		
Regolazione tensione cingolo	Easy System		
Cassone estensibile	Sì		
Cassone dumper	No		
Pendenza (max)	15° a pieno carico 25° a vuoto		
Scarico	Manuale		
Angolo di scarico	85°		
Lungh. interna cassone	930 mm		
Largh. interna cassone	590 mm		
Altezza max cassone	210 mm		
Capacità di carico	300 Kg		350 Kg
Rulli basculanti	No		Sì, una coppia
Peso	170 Kg		175 Kg
Trasmissione	2 avanti, 1 dietro		
Dispositivo uomo morto	Sì		
Certificazione prodotto	CE		



IBT-3001
MOTORE HONDA



IBT-3500
MOTORE IBEA
Rulli basculanti

Il minitransporter IBT-3000 è il più piccolo della gamma (**portata 300 Kg**). Una macchina robusta e facile da usare. L'assale che regge le ruote anteriori, ha lo spessore di ben 32 mm e pesa 3,6 Kg. Le **sponde estensibili e rimovibili** conferiscono grande flessibilità, rendendo questa macchina adatta a molteplici utilizzi.

La versione **IBT-3500** è dotata di **2 coppie di rulli basculanti** che ne migliorano il comfort e ne aumentano la portata fino a 350kg. Questo rende il **prodotto adatto sia al privato che al professionista**.

Gamma IBT-4010

Il minitransporter IBT-4010 ha una portata di **400 kg**.

I modelli IBT-4010 e IBT-4011 con 2 diverse motorizzazioni e con i differenti allestimenti compongono la gamma IBT-4010.

Questa gamma è contraddistinta dalle sovra-sponde che aumentano la capacità di carico del cassone.



Modello	Gamma IBT-4010	Gamma IBT-4011
Motore	IBEA R210	Honda GX160
Potenza motore (max)	5,9 Cv	4,8 Cv
Accensione	A strappo	
Dimensioni	1836x640x1050 mm	
Lung. contatto cingolo	600 mm	
Largh. contatto cingolo	180 mm	
Carreggiata	620 mm	
Regolazione tensione cingolo	Easy system	
Cassone estensibile	Sì	
Cassone dumper	No	
Pendenza (max)	15° a pieno carico 25° a vuoto	
Scarico	Manuale/idraulico	
Angolo di scarico	Manuale 85° / Idraulico 62°	
Lungh. interna cassone	930 mm	
Largh. interna cassone	590 mm	
Altezza max cassone	400 mm	
Rulli basculanti	Sì, 1 coppia	
Capacità di carico	400 Kg	
Peso	181 Kg	
Trasmissione	2 avanti, 1 retro	
Dispositivo uomo morto	Sì	
Certificazione prodotto	CE	

Tutti gli allestimenti disponibili

Motore	Motore Ibea	Motore Honda
Modello con ribaltamento manuale	IBT-4010	IBT-4011
Modello con ribaltamento idraulico	IBT-4010H	IBT-4011H



Motori professionali



POWERED by
HONDA

Gamma IBT-5000

Motori professionali



Il minitransporter IBT-5000 con **500 Kg** di carico è il fratello maggiore dei modelli IBT-3000 e IBT-4000. Costruito con l'obiettivo di dare **ancor più robustezza e portata di carico**, è stato creato con un **cambio 3+2** differente dai modelli più piccoli, per garantire delle alte prestazioni anche a pieno carico.



IBT-5000



IBT-5000 DHZ

Modello	Gamma IBT-5000
Motore	Mitsubishi - Meiki Power GB 181
Potenza motore (max)	6,3 Cv
Accensione	A strappo
Dimensioni	1900x630x1070 mm
Lung. contatto cingolo	700 mm
Largh. contatto cingolo	180 mm
Carreggiata	680 mm
Regolazione tensione cingolo	Easy system
Cassone estensibile	Sì
Cassone dumper	Sì
Pendenza (max)	15° a pieno carico 25° a vuoto
Scarico	Manuale/idraulico
Angolo di scarico	65°
Lungh. interna cassone	1030 mm
Largh. interna cassone	630 mm
Altezza max cassone	250 mm
Capacità di carico	500 Kg
Peso	210 Kg
Trasmissione	3 avanti, 2 retro
Dispositivo uomo morto	Sì
Certificazione prodotto	CE

Tutti gli allestimenti disponibili

Con ribaltamento manuale	IBT-5000
Con ribaltamento idraulico	IBT-5000H
Con cassone dumper zincato + ribaltamento idraulico	IBT-5000DHZ




Cambio 3+2

Gamma IBT-500R

Il minitransporter 500R ha una portata di **600 Kg** ed è il più grande della linea minitransporter Ibea. È ideale per un **uso professionale ed è imbattibile** dove è richiesta la necessità di trasportare materiale di ogni genere, anche in luoghi difficilmente raggiungibili in cui si richiede un mezzo agile e robusto.

Modello	Gamma IBT-500R
Motore	Mitsubishi - Meiki Power GB 181
Potenza motore (max)	6,3 Cv
Accensione	A strappo
Dimensioni	1868x700x960 mm
Lung. contatto cingolo	960 mm
Largh. contatto cingolo	180 mm
Carreggiata	620 mm
Regolazione tensione cingolo	Easy system
Cassone estensibile	Sì
Cassone dumper	Sì
Pendenza (max)	15° a pieno carico 25° a vuoto
Scarico	Manuale/Idraulico
Angolo di scarico	IBT-500R e IBT-500RH 45° IBT-500RDH e IBT-500RDHZ 65°
Lungh. interna cassone	1060 mm
Largh. interna cassone	640 mm
Altezza max cassone	200 mm
Capacità di carico	600 Kg
Peso	220 Kg
Trasmissione	3 avanti, 2 retro
Dispositivo uomo morto	Sì
Certificazione prodotto	CE

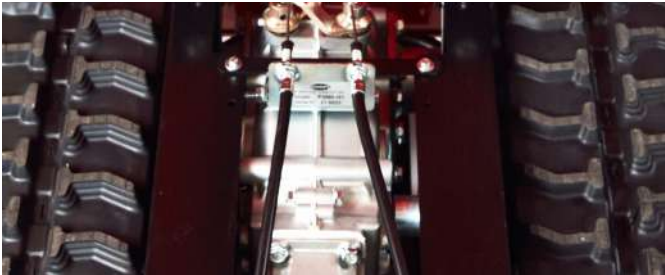

Il cambio a 5 rapporti (3 avanti + 2 retro) è sovra-dimensionato per gestire in totale sicurezza le elevate coppie del motore. Grazie alla demoltiplica efficiente, i minitransporter Ibea si muovono con facilità su qualsiasi terreno e con qualsiasi carico.

Il telaio robusto, con longheroni da 3 mm e parte anteriore da 4 mm, garantisce eccellente bilanciamento sia a vuoto che a pieno carico, mentre la piastra di protezione e i perni con ingrassatori a tenuta stagna assicurano massima resistenza e durata.

Motori professionali



Tutti gli **allestimenti** disponibili

Modello	Gamma IBT-500R
Con ribaltamento manuale	IBT-500R
Con ribaltamento idraulico	IBT-500RH
Con cassone dumper + ribaltamento idraulico	IBT-500RDH
Con cassone dumper zincato + ribaltamento idraulico	IBT-500RDHZ



IBT-500R



IBT-500R DHZ



Cambio 3+2

Made in Italy



Trinciasarmenti

Trinciasarmenti affidabili, robusti e con una grande versatilità, macchine in grado di soddisfare le molteplici esigenze di manutentori e professionisti del verde. Offrono un'elevata capacità di affrontare lavori di pulizia in situazioni molto difficili: terreni impervi infestati di arbusti, rovi, vegetazione molto folla, sottoboschi, pendenze e in condizione dove altre tipologie di macchine non possono essere utilizzate.

Il loro uso è semplice ed agevole, nel pieno rispetto delle condizioni di comfort e sicurezza dell'operatore. La disponibilità di diversi modelli soddisfa ogni necessità di utilizzo.



Fluidità anche su grandi pendenze

Ogni modello è dotato di **cambio meccanico a 3 marce avanti più retromarcia**, con selettore comodo da usare anche durante il lavoro. I **sistemi di sterzo indipendenti con blocco ruota** semplificano manovre e inversioni, mentre lo sblocco delle ruote posteriori agevola gli spostamenti a motore spento.


Il **rotore con coltelli sfalsati in acciaio** riduce vibrazioni e consumo di potenza, assicurando tagli omogenei su ogni tipo di vegetazione. Il numero di flagelli varia in base alla larghezza di lavoro. **L'altezza di taglio è regolabile da 5 a 80 mm** tramite una vite micrometrica facilmente accessibile.

Taglio preciso e funzionamento regolare



Robustezza, controllo e adattabilità in ogni contesto

La nuova gamma di trinciasarmenti Ibea nasce per garantire elevate prestazioni nella gestione del verde anche in condizioni complesse come terreni scoscesi o incolti. **Disponibili in versioni a ruote o cingolate, con tre larghezze di lavoro** (60, 75 e 87 cm), uniscono potenza, precisione e semplicità d'uso per soddisfare le esigenze di operatori professionali in ambito agricolo, forestale o civile.

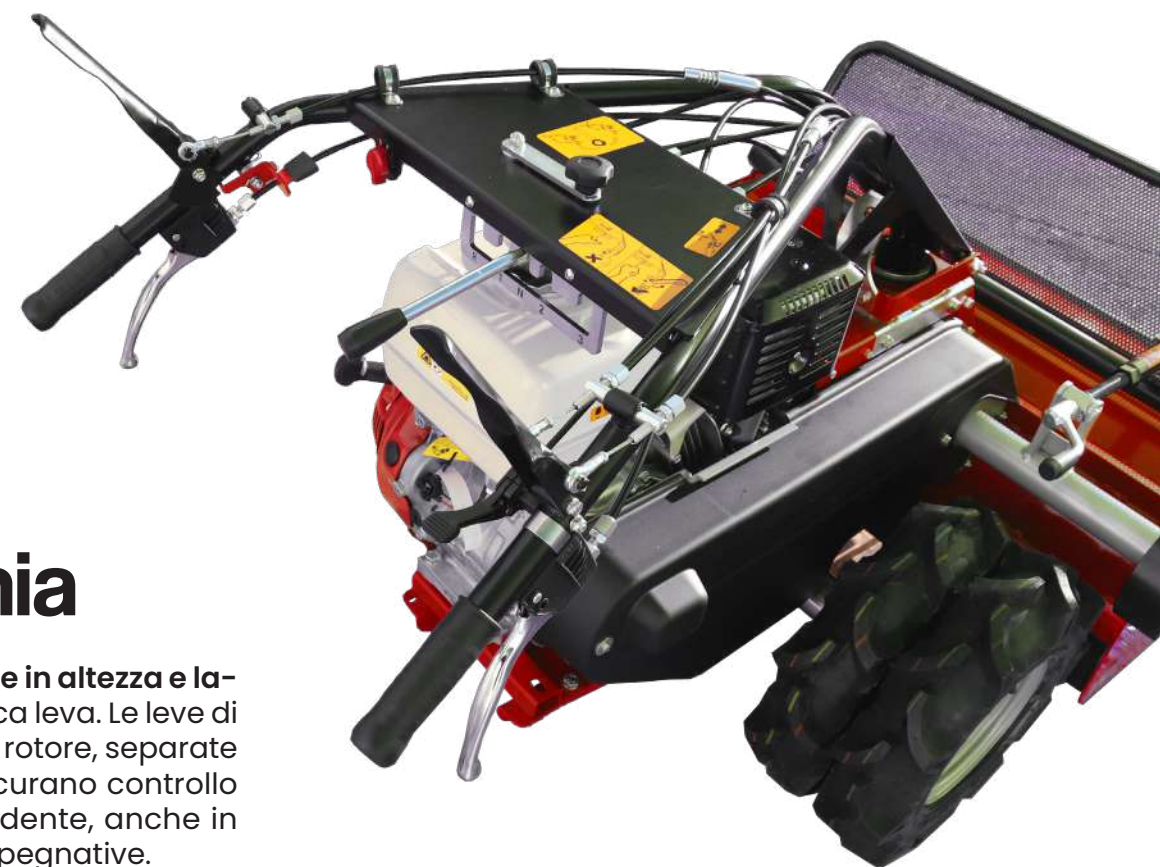

Ergonomia

Il **manubrio è regolabile in altezza e lateralmente** con un'unica leva. Le leve di comando di trazione e rotore, separate ed ergonomiche, assicurano controllo progressivo e indipendente, anche in condizioni di lavoro impegnative.



Componenti progettati per durare

I **visualizzatori di tiro delle cinghie** permettono di controllarne facilmente la tensione, riducendo usura e guasti. Nei modelli a ruote, **un carter in acciaio protegge la parte inferiore del motore** da polvere e detriti, preservandone efficienza e raffreddamento nel tempo.

Serie PRO

La linea PRO si distingue per l'equilibrio tra potenza e maneggevolezza. Disponibile con ruote singole o gemellate, offre soluzioni ideali sia per spazi aperti sia per terreni irregolari. Il manubrio regolabile, il carter di protezione motore e la regolazione dell'altezza di taglio completano un pacchetto tecnico pensato per garantire durata, sicurezza e comfort in ogni condizione.



Modello	IB-650PRO	IB-850PRO	IB-950PRO
Marchio motore	HONDA		
Modello motore	GX270	GX390	
Potenza motore	6,3 kW - 8,4 Hp (3600 rpm)	8,7 kW - 11,7 Hp (3600 rpm)	
Filtro aria motore	Bagno d'olio		
Larghezza di taglio	60 cm	75 cm	87 cm
Cambio	3 avanti, 1 retro		
Velocità	Avanti 1,22 - 2,8 - 4,4 Km/h retro 1,22 Km/h		
Trasmissione	Meccanica		
Lubrificazione cambio	A bagno d'olio		
Altezza di taglio	Regolabile da 5 mm a 80 mm		
Avviamento	A strappo		
Freno di servizio	Sì		
Manubrio	Regolabile in altezza, orientabile lateralmente		
Flagelli rotore	32	40	48
Ruote	Tractor 16 x 6.50 - 8		Gemellate Tractor 4,00-8"
Peso	165 Kg	185 Kg	210 Kg
Blocco meccanico della sterzata	Sì		
Certificazione prodotto	CE		

 **Optional motore Honda H.I.E.**
Sistema di lubrificazione forzata per lavorare in sicurezza oltre i 35° di pendenza

Motori professionali
 **HONDA**

Modello	IB-650PRO-ALPS	IB-850PRO-ALPS	IB-950PRO-ALPS
Marchio motore	HONDA		
Modello motore	GX270 H.I.E	GX390 H.I.E	
Potenza motore	6,3 kW - 8,4 Hp (3600 rpm)	8,7 kW - 11,7 Hp (3600 rpm)	

Serie HD

La gamma HD è dedicata ai contesti più impegnativi. I modelli cingolati garantiscono un'eccellente aderenza e stabilità anche su terreni scoscesi. Il manubrio regolabile, il sistema di controllo della tensione delle cinghie e il rotore a coltelli sfalsati garantiscono performance elevate e affidabilità nel tempo.

Blocco del basculamento

Un blocco del telaio, azionabile direttamente dal manubrio, consente di mantenere stabile la bocca di taglio su forti pendenze, evitando sollevamenti e garantendo un taglio costante.



Modello	IB-650HD	IB-850HD	IB-950HD
Marchio motore	HONDA		
Modello motore	GX270	GX390	
Potenza motore	6,3 kW - 8,4 Hp (3600 rpm)	8,7 kW - 11,7 Hp (3600 rpm)	
Filtro aria motore	Bagno d'olio		
Larghezza di taglio	60 cm	75 cm	87 cm
Cambio	3 avanti, 1 retro		
Velocità	Avanti 1,5 - 2,8 - 3,5 Km/h retro 1,5 Km/h		
Trasmissione	Meccanica		
Lubrificazione cambio	A bagno d'olio		
Altezza di taglio	Regolabile da 5 mm a 80 mm		
Avviamento	A strappo		
Freno di servizio	Sì		
Flagelli rotore	32	40	48
Manubrio	Regolabile in altezza, orientabile lateralmente		
Cingoli	In gomma 1600x600x260		
Peso	200 Kg	220 Kg	240 Kg
Blocco meccanico della sterzata	Sì		
Certificazione prodotto	CE		

 **Optional motore Honda H.I.E.**
Sistema di lubrificazione forzata per lavorare in sicurezza oltre i 35° di pendenza

Motori professionali
 **HONDA**

Modello	IB-650HD-ALPS	IB-850HD-ALPS	IB-950HD-ALPS
Marchio motore	HONDA		
Modello motore	GX270 H.I.E	GX390 H.I.E	
Potenza motore	6,3 kW - 8,4 Hp (3600 rpm)	8,7 kW - 11,7 Hp (3600 rpm)	

Novità 2026: PEDANA




Cod. P5160114

La pedana operatore per i trinciasarmenti cingolati è l'accessorio ideale per chi vuole passare dalla conduzione a terra a una guida a bordo, aumentando sensibilmente produttività e comfort su superfici medio-grandi.

Disponibile esclusivamente sulle versioni cingolate, garantisce ottima stabilità e trazione anche su terreni irregolari o in pendenza, mantenendo un controllo preciso durante la trinciatura di erba alta, rovi e residui vegetali.

La postazione rialzata offre una visibilità superiore sull'area di lavoro, riduce l'affaticamento durante le sessioni prolungate e permette spostamenti più rapidi ed efficienti, un vantaggio fondamentale per chi lavora professionalmente e deve ottimizzare tempi e resa oraria.

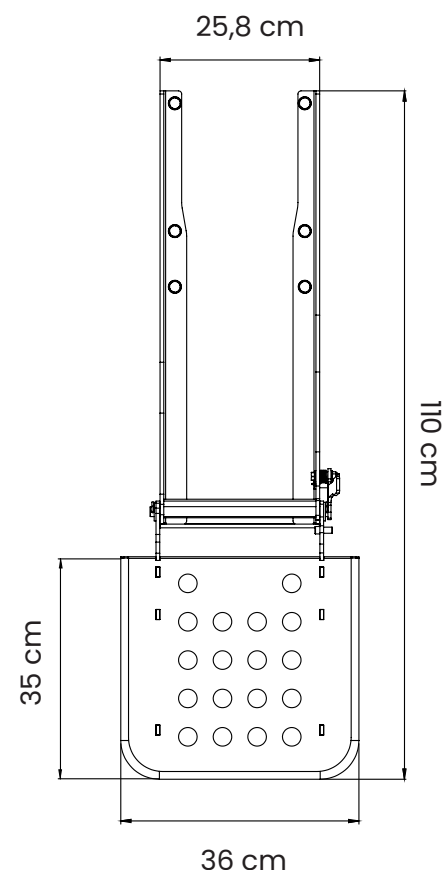

Scuotitori



Olivarex a batteria

Silenzio, potenza e zero emissioni!

Gli abbacchiatori Olivarex a batteria Ibea offrono il massimo del comfort e della praticità. Leggeri, silenziosi e senza emissioni, sono ideali per la raccolta delle olive in oliveti di medie dimensioni. Grazie alla batteria potente e alle astine ad alta frequenza, garantiscono una raccolta rapida ed efficiente, riducendo l'affaticamento dell'operatore e rispettando l'ambiente.

Scuotitori elettrici Olivarex

Il motore elettrico che equipaggia gli Olivarex offre **elevata potenza e affidabilità**, garantendo prestazioni ottimali in ogni condizione di utilizzo. I bracci, grazie a un movimento alternato di ampia escursione, generano una perfetta oscillazione delle **8 astine in fibra di carbonio**, progettate per essere leggere e resistenti, assicurando una raccolta efficace e delicata.

La testa di raccolta inclinata, dal design aerodinamico, facilita l'ingresso delle astine all'interno della chioma della pianta, minimizzando lo stress per i rami e massimizzando l'efficienza del lavoro.



Impugnatura ergonomica |

Robusta in ogni sua parte e comoda da utilizzare. La posizione del cavo è stata appositamente studiata per evitare rotture accidentali e garantire sempre un movimento naturale allo stesso tempo.



| Nuovo sistema antivibrazione

Grazie al sistema antivibrazione di ultima generazione, l'Olivarex consente un utilizzo prolungato senza affaticare l'operatore. Questo sistema riduce in modo significativo le vibrazioni trasmesse alle mani e alle braccia, migliorando il comfort durante il lavoro.

| Estensione fino a 3,7 m

Per raggiungere ogni altezza facilmente e in comodità.



Gamma
Olivarex

| Sistema di isolamento

La testa dell'attrezzo presenta un'efficiente sistema di isolamento degli organi interni, affinché la polvere non vada a rovinare le parti del motore.



IB-E1200

IB-E4800


IB-E5000ECO

Con motore brushless

Silenzioso, potente e duraturo nel tempo.

Modello L	Modello XL
Lunghezza dell'asta da 2.1 m a 3.1 m	Lunghezza dell'asta da 2.4 m a 3.7 m

Modello	IB-E1200L	IB-E1200XL	IB-E4800LHD	IB-E4800XLHD	IB-E5000ECO-L	IB-E5000ECO-XL
Motore	Elettrico 12 V		Elettrico 48 V		Motore brushless 40 V	
Alimentazione elettrica	12V (diretta dalla batteria)		Elettrica 12/24 V		Batterie compatibili: vedi gamma batteria pag. 81	
Batteria consigliata	12 V 70 : 100 Ah		12 V 50 : 80 Ah			
Impugnatura	Ergonomica con interruttore				Ergonomica con interruttore a membrana	
Velocità	1 velocità				3 velocità	
Peso	2,5 Kg	2,8 Kg	2,4 Kg	2,7 Kg	2,4 Kg	2,7 Kg
Prolunga	Di serie telescopica					
Cavo alimentazione	Di serie: 10 m con pinze e connettori		Di serie: 20 m con pinze e connettori		Optional: kit cavo 20 m + alimentatore cod. P5030086	
Certificazione prodotto	CE					

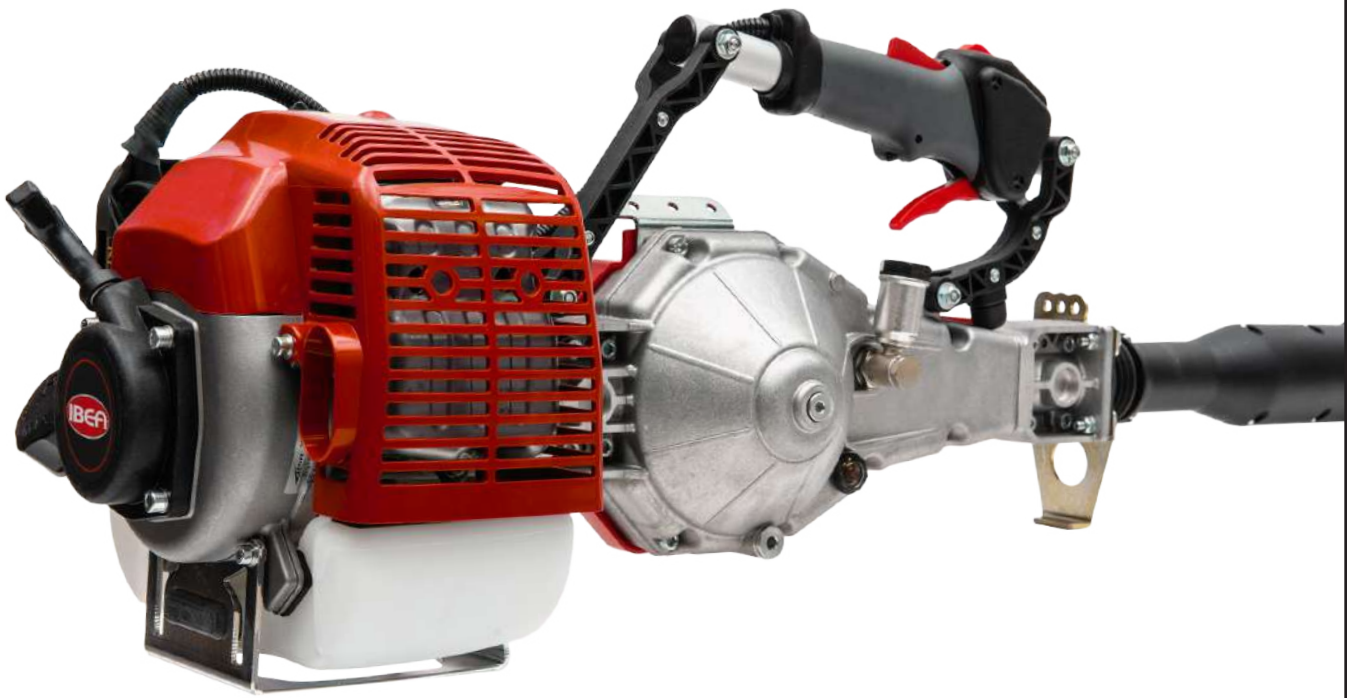

Olivarex a scoppio

Potenza senza compromessi per grandi superfici!

Gli abbacchiatori Olivarex con motore a scoppio Ibea sono progettati per chi necessita di massima potenza e autonomia illimitata. Il motore performante unito al gancio robusto permette di lavorare a lungo su oliveti estesi. Ideali per il professionista che cerca affidabilità, forza e produttività elevata in ogni condizione.

Scuotitori a scoppio

Olivarex


La serie Olivarex a motore IBEA è progettata per affrontare **lavori di raccolta intensivi e su vasta scala**, dove è richiesta una **potenza costante e prolungata**. Questi scuotitori a motore sono particolarmente indicati in situazioni in cui la raccolta si svolge lontano dai punti di ricarica o quando la durata delle batterie potrebbe risultare insufficiente. Ideali per **terreni estesi o condizioni impegnative**, garantiscono prestazioni elevate senza interruzioni, rappresentando la scelta perfetta per **esigenze professionali** e raccolte intensive.



Motore professionale dedicato

| Campana frizione senza saldature

La campana frizione è realizzata in un pezzo unico, senza saldature, garantendo una **maggiore robustezza e affidabilità**. Questa caratteristica elimina il rischio di distacco della campana dal mozzo, anche in caso di utilizzi intensivi o di elevate sollecitazioni.



| Riduttore a denti elicoidali a bagno d'olio

Il riduttore, con i suoi denti elicoidali immersi in olio, garantisce una trasmissione della potenza fluida ed efficiente, **riducendo al minimo le dispersioni energetiche**. La scelta dei denti elicoidali migliora inoltre la capacità del riduttore di gestire carichi elevati, offrendo prestazioni **ottimali anche durante utilizzi intensivi**.




| Frizione professionale a tre settori

Campana frizione priva di saldature realizzata con grande precisione costruttiva per garantire una durata superiore dei componenti nel tempo.



Scuotitori a scoppio

Olivarex

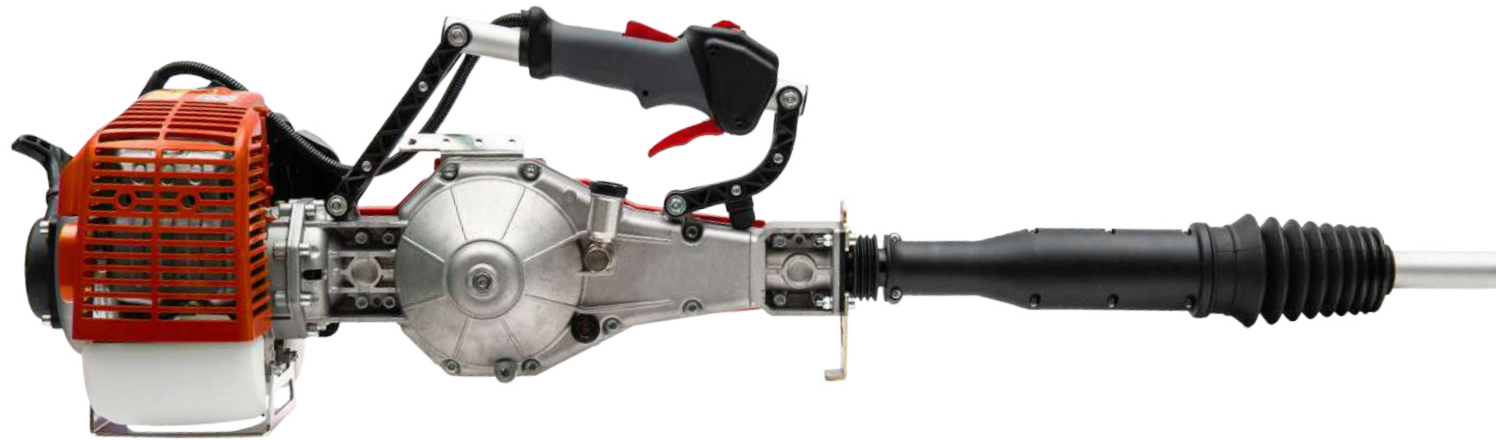

| Impugnatura brevettata

L'**impugnatura brevettata** degli Olivarex IBEA è progettata per offrire un'**esperienza d'uso ottimale**, combinando funzionalità antivibrante e praticità d'uso. Il sistema antivibrante **riduce significativamente le vibrazioni** trasmesse all'operatore, assicurando comfort anche durante sessioni di lavoro prolungate e prevenendo l'affaticamento.



IB-M6000T
Asta estensibile

IB-M7000
Asta fissa

Modello	IB-M6000T	IB-M7000
Cilindrata	51,7 cc	63 cc
Diametro asta	30 mm	30 mm
Potenza	3,0 Cv / 2,2 kW	4,5 Cv / 3,3 kW
Lunghezza asta	da 2,10 m a 3,20 m	4 m
Peso	14 Kg	14,5 Kg
Certificazione prodotto	CE	

Made in Italy

Levazolle

**Piano livellato
pronto per la posa**




**Trazione
4WD brevettata!**

Il nuovo levazolle Ibea a 4 ruote motrici si distingue per l'innovativa trazione 4WD brevettata Ibea, un sistema esclusivo che porta le prestazioni su un livello superiore rispetto alle versioni tradizionali.

Questa trazione integrale distribuisce uniformemente la potenza su tutte e quattro le ruote, garantendo aderenza e stabilità eccezionali su ogni tipo di terreno: bagnato, fangoso, ghiaioso, sconnesso o in pendenza. Grazie al sistema 4WD brevettato, la macchina affronta con sicurezza superfici difficili senza slittamenti, mantenendo sempre precisione e controllo durante la rimozione delle erbacce.

Il risultato è una maggiore efficienza operativa, tempi di lavoro ridotti e un comfort superiore per l'operatore, che può lavorare con fluidità anche nelle condizioni più impegnative, senza sforzi inutili e con minor rischio di errori.

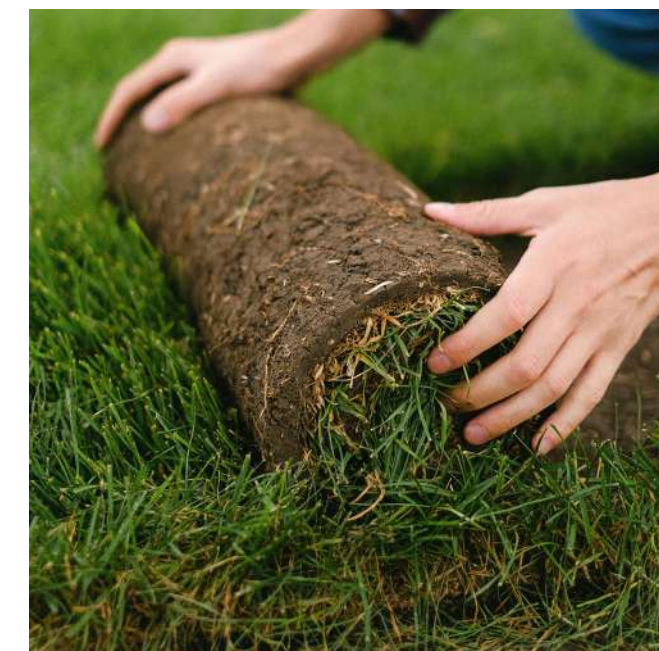



| Cambio in alluminio

Cambio in alluminio **MADE IN ITALY** con due marce avanti, estremamente resistente alla corrosione e alle sollecitazioni.



Motori professionali

POWERED by
HONDA

Robusto
e compatto!

Levazolle compatto, robusto ed affidabile, estremamente facile da utilizzare. Ideale per manovre in spazi ristretti consente un lavoro accurato, veloce e sicuro a chiunque necessiti rimuovere strisce di prato. Il manubrio, regolabile in altezza, è dotato di antivibranti e consente di lavorare in estremo comfort.

| Lame in materiale speciale

La lama è in materiale speciale per garantire una lunga durata. La profondità di lavoro può essere regolata facilmente in base alle diverse esigenze.

Modello	IB-300X2	IB-300X4	IB-390X2	IB-390X4
Motore	HONDA GX200			
Potenza motore	5.5 Cv/ 4.1 kW			
Larghezza di lavoro	30 cm		39 cm	
Profondità di taglio	35 mm in 6 posizioni			
Cambio	2 marce avanti			
Lubrificazione cambio	Olio			
Avviamento	A strappo			
Trazione	2 ruote motrici	4 ruote motrici	2 ruote motrici	4 ruote motrici
Trasmissione	Meccanica			
Peso	80 Kg	87 Kg	80 Kg	87 Kg
Certificazione prodotto	CE			

Made in Italy



Trivella

IB-TRV45

La prima trivella Ibea!

Modello professionale di media cilindrata: IB-TRV45 è leggera, versatile, facile da trasportare. È dotata di un sistema brevettato di antirotazione che permette ad una sola persona di lavorare in sicurezza.

Studiata da Ibea per perforazioni in ogni settore, dall'agricoltura all'edilizia, è oggi l'unica trivella sul mercato ad essere dotata di un sistema di sicurezza anti-rotazione.


I comandi del motore, riuniti in una sola mano, e il telaio antivibrazione ne fanno una soluzione ideale per lavori individuali.

Ciò permette di lavorare in modo comodo, sicuro e non affaticante anche per prolungati periodi.

Modello	IB-TRV45
Cilindrata	42.7 cc
Potenza	2.6 Cv/ 1.9 kW
Rapporto di riduzione	50:1
Velocità massima di rotazione	150 giri/min
Capacità del serbatoio	1.1 l
Peso senza punta	15 Kg
Certificazione	CE



NEW

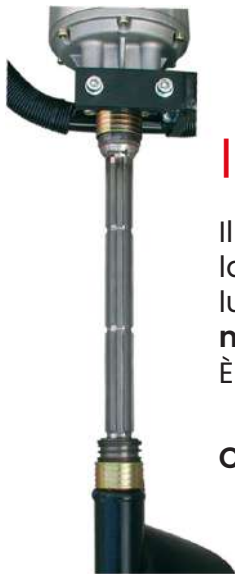

| Prolunga


Il dispositivo di innesto IBEA permette di variare la profondità di trivellazione in pochi secondi. La lunghezza totale della prolunga è di **270 mm (90 mm x 3 posizioni)**. È possibile aggiungere **più prolunghe**.

Codice: P020955



| Punte e lame

Le robuste punte ad un principio sono dotate di un puntale a singolo tagliente, in acciaio speciale, che le rende adatte per resistere alle elevate coppie delle trivelle e all'usura. Inoltre la spirale di grande spessore permette perforazioni decise, senza vibrazioni e di lunga durata.




Carter rinforzato

Motore con carter rinforzato, appositamente studiato per affrontare i lavori più gravosi.



Bloccaggio riduttore

Dispositivo di bloccaggio del riduttore che permette di estrarre facilmente la punta dal suolo eventualmente incastrata.



Telaio antirotazione

Telaio di sicurezza antirotazione, che permette l'utilizzo della trivella da parte di **un solo operatore**.

Punte complete

PUNTE	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Conica da Ø 300 a Ø 400
CODICE	P020689	P020690	P020691	P020692	P020693	P020694	P023363
LUNGHEZZA	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
PESO	3.0 Kg	3.7 Kg	6 Kg	7.4 Kg	8 Kg	8.7 Kg	6.8 Kg

Ricambio per lame

LAME PER PUNTE	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Conica da Ø 300 a Ø 400	Puntale
CODICE	P021071		P021072	P021073	P021074	P021075		P021042

Made in Italy

Motoseghe

La potenza nelle tue mani

La gamma di motoseghe IBEA è progettata per offrire **prestazioni elevate e affidabilità** in tutte le operazioni di taglio, dai lavori di giardinaggio a quelli forestali più intensivi. Un elemento distintivo delle motoseghe IBEA è l'utilizzo del **carter motore in magnesio** (sui modelli 5000, 5500 e 6000), un materiale leggero ma estremamente resistente, che contribuisce a **ridurre il peso complessivo della macchina**, senza comprometterne la potenza e la durata nel tempo.


Questo motore, unito a una progettazione ergonomica e all'innovativa tecnologia, garantisce un'efficienza ottimale, riducendo al minimo i consumi e le vibrazioni, migliorando al contempo il comfort dell'operatore durante l'utilizzo.



| Motore leggerissimo in magnesio

| Vibrazioni ridotte al minimo

| Potenza elevata

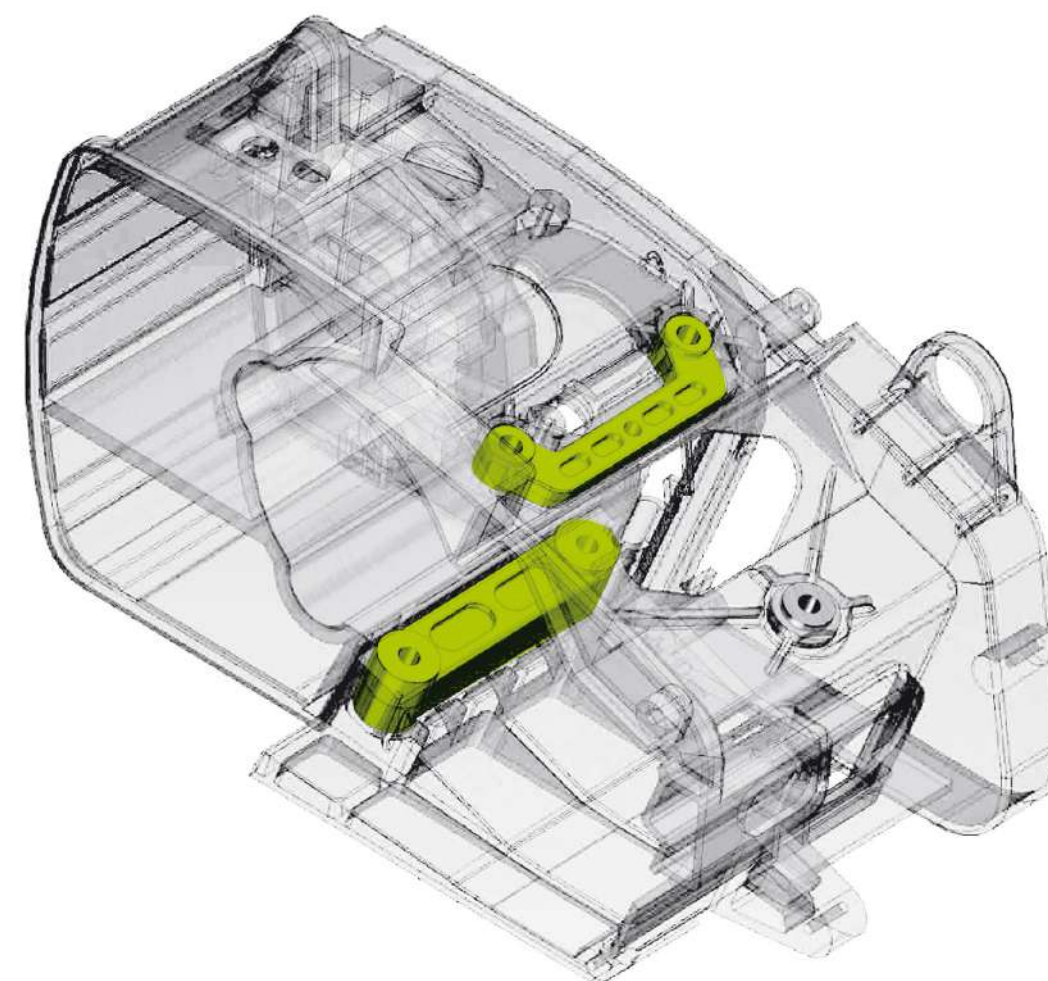

Motoseghe professionali



3000



3900



4000

Modello	3000	3900	4000
Cilindrata	30,1 cc	38,0 cc	
Potenza	1,4 Cv / 1,03 kW	2,5 Cv / 1,8 kW	
Capacità serbatoio olio	0,18 Lt	0,22 Lt	
Capacità serbatoio carburante	0,18 Lt	0,35 Lt	
Peso - senza barra e catena -	3 Kg	3,5 Kg	3,8 Kg
Fissaggio barra	1 prigioniero	2 prigionieri	
Codice modello in base alla barra	3000-25 3/8" x 1,3/25 cm	3900-30 3/8" x 1,3/30 cm PR091	4000-30 3/8" x 1,3/30 cm PR091
	3000-30 3/8" x 1,3/30 cm	3900-35 3/8" x 1,3/35 cm PR091	4000-35 3/8" x 1,3/35 cm PR091
Certificazione prodotto	CE		

Motoseghe da abbattimento



Modello	5000	5500	6000
Cilindrata	51,0 cc	56,0 cc	61,0 cc
Potenza	3,8 Cv / 2,7 kW	4,1 Cv / 3,0 kW	4,6 Cv / 3,4 kW
Capacità serbatoio olio	0,34 Lt		
Capacità serbatoio carburante	0,65 Lt		
Peso - senza barra e catena -	5,6 Kg		
Fissaggio barra	2 prigionieri		
Codice modello in base alla barra	5000-45 .325 x 1,5/45 cm	5500-45 .325 x 1,5/45 cm	6000-45 .325 x 1,5/45 cm
	5000-50 3/8" x 1,5/50 cm	5500-50 3/8" x 1,5/50 cm	6000-50 3/8" x 1,5/50 cm
Certificazione prodotto	CE		



Gamma bacteria

Nuova gamma a batteria



Multifunzione ORION



Tagliasiepi HEXIS



Scuotitore OLIVAREX® IB-E5000ECO



Tagliasiepi ORION TS1500ECO



Potatore ORION PR1500ECO



Gamma a batteria IBEA

La nuova **gamma di prodotti a batteria** IBEA rappresenta un'importante evoluzione nella nostra offerta, con strumenti progettati e sviluppati interamente all'interno della nostra azienda per garantire qualità, affidabilità ed eccellenza, in linea con la tradizione del **Made in Italy**.

Tutti gli strumenti sono alimentati da un sistema di batterie universale disponibile in tre versioni:

- batteria cordless da 2.5 Ah o 5 Ah (non compatibili con IB-E5000ECO)
- batteria alla cintura da 2.5 Ah o 5Ah
- batteria a zaino da 20 Ah - 800 W

Tutta l'energia di cui hai bisogno

3 modelli di batteria



Modello	Batteria cordless 2,5 Ah	Batteria cordless 5 Ah	Batteria a zaino 20 Ah
Codice	P5030078	P5030081	P5030082
Tensione	40 V	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Tempo di ricarica	1.5 h**	3 h**	6 h
Peso	0.7 Kg	1.2 Kg	5.4 Kg (con cinghiaggio)
Certificazione	CE		

**Caricabatterie (non incluso): cod. P5030079

Puoi consultare l'**autonomia** di ogni batteria in relazione alla macchina a cui viene applicata nella pagina seguente.

Batterie e autonomia

| Batterie cordless 2.5 Ah e 5 Ah

- Leggere e compatte
- Integrate funzioni di **protezione da sovracorrente, sottotensione e surriscaldamento**
- **Display a 4 led** che indica lo stato di carica residuo, oltre a comunicare eventuali anomalie tramite lampeggi
- **Funzione di stand-by** e autospegnimento dopo 15 minuti di inutilizzo
- **Accensione e spegnimento tramite pulsante**
- **Velocità fisse**



| Batteria a zaino 20 Ah

- **Accensione e spegnimento tramite interruttore**
- **Visualizzazione della percentuale di carica residua** tramite schermo
- Dotata di **elettronica di monitoraggio e memorizzazione** degli eventi di ricarica
- Integrate funzioni di **protezione da sovracorrente, sottotensione e surriscaldamento**

MACCHINA	ATTREZZO	BATTERIA		
		2.5 Ah cordless o alla cintura	5 Ah cordless o alla cintura	20 Ah a zaino
TOSASIEPI HEXIS	-	25/40 min	50/80 min	3.5/5.5 h
EVOLUTION ORION corpo motore + attrezzo	Potatore	35/50 min	70/100 min	4.5/6.5 h
	Disco erba	25/40 min	50/80 min	3.5/5.5 h
	Tagliasiepi	25/35 min	50/70 min	3.5/4.5 h
	Testina filo	15/25 min	30/50 min	2/3.5 h
SCUOTITORE OLIVAREX IB-E5000ECO	-	25/40 min	50/80 min	3.5/5.5 h
Tagliasiepi ORION TS1500ECO	-	25/35 min	50/70 min	Non consigliata per il bilanciamento ottimale della macchina in fase di utilizzo
Potatore ORION TS1500ECO	-	35/50 min	70/100 min	

Intervalli di autonomia medi. Questi valori sono influenzati dalle condizioni di carico e dalle velocità impostate.




Tagliasiepi Hexis



Impugnatura anteriore

Per una maggiore **ergonomia e stabilità** della macchina durante l'utilizzo.



Indicatori led

I led posizionati sull'impugnatura indicano la **velocità selezionata** (3 disponibili) e, tramite differenti lampeggi, avvisano in caso di **eventuali anomalie della macchina**.



Impugnatura girevole

Grazie al **sistema girevole** dell'impugnatura (**5 posizioni disponibili**) durante il taglio verticale il movimento del polso non viene stressato.



Modello	TS4060ECO	TS4075ECO
Tensione di funzionamento	40 V	
Potenza massima	1200 W	
Motore brushless	Sì	
Lunghezza lame	60 cm	75 cm
Peso (solo corpo macchina)	3,8 Kg	4,1 Kg
Certificazione prodotto	CE	

I codici sono relativi alla sola macchina, senza batterie



Il tosasiepi a batteria è disponibile in due varianti, con **lama da 60 cm e 75 cm**, per adattarsi a diverse esigenze di taglio.

La lama da 60 cm è ideale per un uso più agile e per lavori su siepi di dimensioni contenute o in spazi ristretti, mentre la lama da 75 cm offre una maggiore portata, perfetta per siepi più alte o ampie. Entrambe le versioni garantiscono **precisione e prestazioni elevate, assicurando risultati impeccabili**.

3 tipologie di alimentazione

Il nuovo tosasiepi a batteria IBEA è stato studiato e progettato dal nostro team di ingegneri per creare un prodotto potente e performante **MADE IN ITALY**.

Tre tipologie di batterie, due cordless (2,5 Ah-5 Ah) più leggere e una a zaino (20 Ah) più duratura, possono essere installate sulla medesima conformazione di macchina; in questo modo potrai scegliere l'**allestimento più adatto per ogni lavoro**.



KIT SUPPORTO BATTERIA ALLA CINTURA:
supporto + cavo
Compatibile con batterie da 2.5 Ah e 5 Ah
(batteria non inclusa)

Cod. P5030084



Configurazione con cavo



Configurazione con batteria cordless

HEXIS è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

1. con batteria a zaino 20 Ah - 800 W

Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1.8 m + cinghiaggio + caricabatterie.

2. con batteria cordless da 2.5 Ah o 5 Ah

3. con batteria alla cintura da 2.5 Ah o 5 Ah

è disponibile il kit supporto batteria alla cintura + cavo 1.8 m ordinando il cod. P5030084 (batteria non inclusa)




Orion multifunzione

Il corpo motore Orion Ibea è il cuore della gamma multifunzione elettrica a 40V. Leggero e potente grazie al motore brushless da 1500 W, offre 4 velocità regolabili (fino a 8500 giri/min) per adattarsi perfettamente a ogni lavoro.

Compatibile con tutti gli attrezzi intercambiabili (decespugliatore, potatore, tagliasiepi, coltivatore e altro), può essere alimentato con batteria cordless, alla cintura o a zaino da 20 Ah. Pratico, silenzioso e a zero emissioni, è la soluzione ideale per chi cerca versatilità, comfort e prestazioni professionali senza rinunciare alla leggerezza.

Codice	40ECO-MUL	40ECO-MUL-GM
Modello	ORION	
Tensione di funzionamento	40 V	
Potenza massima	1500 W	
Trasmissione	26 mm	
Motore brushless	Sì	
Giri/min	4 velocità: 4500 6000 7500 8500	
Batterie compatibili	2,5 Ah 5 Ah 20 Ah	
Peso	3,2 Kg	4,1 Kg
Accessori di serie	Testina 120 10x1,25 sx. f cinghiaggio, disco erba	-
Certificazione prodotto	CE	

I codici sono relativi alla sola macchina, senza batterie



Indicatori led

I led posizionati sull'impugnatura indicano la **velocità selezionata** (4 disponibili) e, tramite differenti lampeggi, avvisano in caso di **eventuali anomalie della macchina**.



Motore brushless

Motore brushless compatto, leggero e potente. Il motore applicato alla macchina eroga una potenza massima di **1.5 kW** con un peso di soli **600 g**. Il motore garantisce inoltre un **elevato flusso d'aria di raffreddamento**.



| Attacco rapido

Con il perno di sicurezza che garantisce un ottimo fissaggio degli organi di taglio e rende facile e veloce la sostituzione degli stessi.

Scopri tutta la gamma attrezzi compatibili a pag. 48

3 tipologie di alimentazione

ORION è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

1. con **batteria a zaino** 20 Ah - 800 W
 - Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1.8 m + cinghiaggio + caricabatterie.
 - è necessario acquistare la **slitta**
2. con **batteria cordless** da 2.5 Ah o 5 Ah
3. con **batteria alla cintura** da 2.5 Ah o 5 Ah
 - è necessario acquistare la **slitta**
 - è necessario acquistare il **kit supporto batteria alla cintura**



KIT SUPPORTO BATTERIA ALLA CINTURA:

supporto + cavo

Compatibile con batterie da 2.5 Ah e 5 Ah (batteria non inclusa)

Cod. P5030084



SLITTA:

necessaria per il collegamento con batteria a zaino e supporto batteria alla cintura. Viene posizionata nella sede della batteria del multifunzione.

Cod. P5030085



Tosasiepi & potatore ORION ad asta



Nuova gamma a batteria: tosasiepi e potatore ad asta.
Ideali per il taglio di siepi e la potatura di alberi con rami alti, permettono di lavorare comodamente da terra in totale sicurezza, grazie all'asta da 1,4 m. Leggeri e maneggevoli, garantiscono il massimo comfort grazie al compatto motore elettrico brushless alimentato da batterie al litio da 40 V (disponibili da 2,5 Ah o 5 Ah – acquistabili separatamente).



| Motore elettrico

Motore brushless compatto, leggero e potente. Il motore applicato alla macchina eroga una potenza massima di 1.5 kW con un peso di soli 600 g.

Il motore garantisce inoltre un **elevato flusso d'aria di raffreddamento.**

Tagliasiepi Orion 1500

Modello	TS1500ECO
Tensione di funzionamento	40 V
Potenza massima	1500 W
Motore brushless	Sì
Lunghezza macchina	2180 mm
Lunghezza lame	480 mm
Peso (solo corpo macchina)	4.5 Kg
Certificazione prodotto	CE

I codici sono relativi alla sola macchina, senza batterie



| Tagliasiepi

Gruppo di taglio regolabile fino a 120°, richiudibile totalmente sull'asta e con 5 posizioni di rotazione.

Potatore Orion 1500

Modello	PR1500ECO
Tensione di funzionamento	40 V
Potenza massima	1500 W
Motore brushless	Sì
Lunghezza macchina	2030 mm
Lunghezza barra	254 mm
Peso (solo corpo macchina)	4.5 Kg
Certificazione prodotto	CE

I codici sono relativi alla sola macchina, senza batterie

Potatori professionali ad alto rendimento equipaggiati con **pompa dell'olio a lubrificazione automatica** in acciaio e con serbatoio olio da 100 cc. Sono dotati di **catena e barra professionali**, quest'ultima fissata con due prigionieri.

Il robusto gancio, posto vicino alla lama, migliora la presa sul ramo ed il volano interno permette di evitare i saltellamenti della catena.
Catena: 1/4" specifica per la potatura

Batterie consigliate

ORION è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

1. con **batteria a zaino 20 Ah – 800 W**
 - Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1.8 m + cinghiaggio + caricabatterie.
 - è necessario acquistare la **slitta**
2. con **batteria cordless** da 2.5 Ah o 5 Ah
3. con **batteria alla cintura** da 2.5 Ah o 5 Ah
 - è necessario acquistare la **slitta**
 - è necessario acquistare il **kit supporto batteria alla cintura**

Il bilanciamento corretto della macchina si ottiene con le batterie cordless (2,5 Ah e 5 Ah) montate direttamente nella parte posteriore del motore Orion.



Tutte le configurazioni

MACCHINA	BATTERIA	TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE	ACCESSORI NECESSARI	CARICABATTERIE
TOSASIEPI HEXIS Modello con lama 60 cm cod. TS4060ECO Modello con lama 75 cm cod. TS4075ECO	2.5 Ah cod. P5030078	Cordless	-	Caricabatterie LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	
	5 Ah cod. P5030081	Cordless	-	
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatterie) cod. P5030082	A zaino	-	Caricabatterie incluso nel kit batteri a zaino
EVOLUTION ORION solo corpo motore cod. 40ECO-MUL-GM macchina completa con attrezzo decespugliatore cod. 40ECO-MUL	2.5 Ah cod. P5030078	Cordless	-	Caricabatterie LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084 Slitta cod. P5030085	
	5 Ah cod. P5030081	Cordless	-	
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084 Slitta cod. P5030085	
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatterie) cod. P5030082	A zaino	Slitta cod. P5030085	Caricabatterie incluso nel kit batteri a zaino
SCUOTITORE OLIVAREX IB-E5000ECO Modello L cod. IB-E5000ECO-L Modello XL cod. IB-E5000ECO-XL	2.5 Ah cod. P5030078	Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	Caricabatterie LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
	5 Ah cod. P5030081	Batteria alla cintura		
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatterie) cod. P5030082	A zaino	-	Caricabatterie incluso nel kit batteri a zaino
	Batteria a terra	-	Kit cavo 1.8 m + alimentatore (batteria non inclusa) Cod. P5030086	-
ORION ASTA FISSA: Tagliasiepi ORION 1500 cod. TS1500ECO Potatore ORION 1500 cod. PR1500ECO	2.5 Ah cod. P5030078	Cordless	-	Caricabatterie LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
	5 Ah cod. P5030081	Cordless	-	



Filo per decespugliatore

Disponibile in sezione tonda, quadra, sega e stella, con diametri dai 2,4 mm ai 4 mm, per poter tagliare agevolmente qualsiasi tipo di erba.

Le eccezionali caratteristiche di resistenza e durata che caratterizzano questo filo, lo rendono un prodotto unico ed ineguagliato sul mercato.

Scegli il formato più adatto alle tue esigenze:



CONVERSIONE DEL FILO DA KG A METRI				
	SEZ. TONDA	SEZ. QUADRA	SEZ. SEGA	SEZ. STELLA
Ø mm	mt./kg.	mt./kg.	mt./kg.	mt./kg.
1,6	470	-	-	-
2,0	270	-	-	-
2,4	200	175	-	-
2,7	150	135	134	-
3,0	134	112	-	142
3,3	112	90	89	118
3,5	92	-	-	94
4,0	74	60	60	-
La conversione del filo da chilogrammi in metri è un fattore fondamentale da tenere in considerazione durante la fase di acquisto.				

Filo a stella

IBEA Srl amplia la linea con un nuovo filo per decespugliatore con sezione a **stella a 6 punte**, progettato per offrire un **taglio più aggressivo e preciso** anche su vegetazione fitta e resistente.

La forma aerodinamica riduce la resistenza all'aria, limitando il surriscaldamento e ottimizzando il consumo di carburante. Una scelta ideale per chi cerca efficienza, durata e prestazioni professionali.



Filo tondo

15 mt

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10075	Ø 1,6*
KA-10076	Ø 2,0*
KA-10000	Ø 2,4
KA-10001	Ø 2,7
KA-10002	Ø 3,0
KA-10003	Ø 3,3
KA-10004	Ø 3,5
KA-10005	Ø 4,0

* Venduto singolarmente

2 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10028	Ø 2,4
KA-10029	Ø 2,7
KA-10030	Ø 3,0
KA-10031	Ø 3,3
KA-10032	Ø 3,5
KA-10033	Ø 4,0

0,5 Kg

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10014	Ø 2,4
KA-10015	Ø 2,7
KA-10016	Ø 3,0
KA-10017	Ø 3,3
KA-10018	Ø 3,5
KA-10019	Ø 4,0

8 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**, prezzo al Kg

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10042	Ø 2,4
KA-10043	Ø 2,7
KA-10044	Ø 3,0
KA-10045	Ø 3,3
KA-10046	Ø 3,5
KA-10047	Ø 4,0

Filo seghettato

15 mt

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10011	Ø 2,7
KA-10012	Ø 3,3
KA-10013	Ø 4,0

0,5 Kg

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10025	Ø 2,7
KA-10026	Ø 3,3
KA-10027	Ø 4,0

2 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10039	Ø 2,7
KA-10040	Ø 3,3
KA-10041	Ø 4,0

8 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**, prezzo al Kg

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10053	Ø 2,7
KA-10054	Ø 3,3
KA-10055	Ø 4,0

Filo quadro

15 mt

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10006	Ø 2,4
KA-10007	Ø 2,7
KA-10008	Ø 3,0
KA-10009	Ø 3,3
KA-10010	Ø 4,0

2 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10034	Ø 2,4
KA-10035	Ø 2,7
KA-10036	Ø 3,0
KA-10037	Ø 3,3
KA-10038	Ø 4,0

Filo stella

15 mt

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10095	Ø 3,0
KA-10096	Ø 3,3
KA-10097	Ø 3,5

0,5 Kg

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10020	Ø 2,4
KA-10021	Ø 2,7
KA-10022	Ø 3,0
KA-10023	Ø 3,3
KA-10024	Ø 4,0

8 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**,
prezzo al Kg

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10048	Ø 2,4
KA-10049	Ø 2,7
KA-10050	Ø 3,0
KA-10051	Ø 3,3
KA-10052	Ø 4,0

NOVITÀ 2025

Nuovo filo con sezione a stella che consente una riduzione dell'attrito con l'aria. Il risultato? Un filo **più silenzioso e che riduce i consumi**

0,5 Kg

Codice relativo alla confezione da **20 PEZZI**



CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10088	Ø 3,0
KA-10089	Ø 3,3
KA-10090	Ø 3,5

8 Kg

Codice relativo alla confezione da **1 BOBINA**,
prezzo al Kg

CODICE	DIAMETRO (mm)
KA-10091	Ø 3,0
KA-10092	Ø 3,3
KA-10093	Ø 3,5

Testine decespugliatore




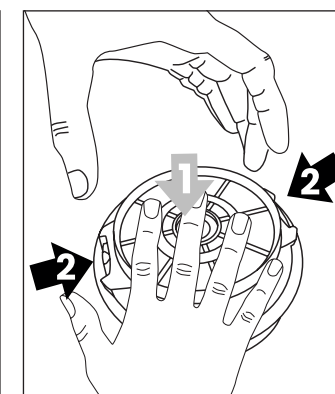
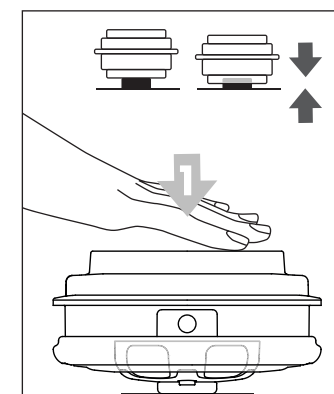


Comodo sistema di apertura

Estremamente comodo anche il sistema di apertura testina che permette di sganciare il coperchio dal corpo della testina stessa, per le eventuali operazioni di manutenzione o la rimozione degli spezzoni di filo.

Veloce sistema di ricarica

- A. Allinea la freccia alla boccola
- B. Inserisci il filo (*con la testina SMART utilizza il tubetto passafilo)
- C. Fai scorrere il filo dalla parte opposta
- D. Pareggia il filo nella lunghezza
- E. Ruota il pomolo per avvolgere il filo



Inserti testine

Per **SHARP e SMART**

P020376	INSERTO M7 x 1 SM/GM/LM
P020380	INSERTO M8 x 1,25 SM/GM/LM
P020381	INSERTO M8 x 1,25 SF/GF/LF
P020377	INSERTO M10 x 1 SF/GF/LF
P020382	INSERTO M10 x 1,25 SM/GM/LM
P020383	INSERTO M10 x 1,25 SF/GF/LF

P020379	INSERTO M10 x 1,50 SM/GM/LM
P020469	INSERTO M10 x 1,50 SF/GF/LF
P020632	INSERTO M12 x 1,25 SF/GF/LF
P020384	INSERTO M12 x 1,50 SF/GF/LF
P020378	INSERTO M12 x 1,75 SF/GF/LF
P020500	INSERTO M14 x 1,50 SF/GF/LF

Modello SHARP

Batti&Vai
con sistema di inserimento
del filo facilitato

Sistema automatico di
inserimento filo più rapido
della categoria



Modello Heavy

Con pomolo in acciaio
per garantire massima
resistenza e durata



Modello Soft

Con rocchetto leggero in
plastica e fibra di vetro con
rinforzo centrale in acciaio

Capacità di caricamento del filo

Alcuni esempi

DIMENSIONE FILO (mm)	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	4.0	3.0	3.5	3.3
SEZIONE FILO	Tondo						Quadro		Sega
CAPACITÀ TESTINA (m)	12.0	9.0	7.8	6.8	5.5	3.5	5.2	4.5	3.0

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE
KA-10100	Testina Heavy M10 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10101	Testina Heavy senza inserto	20 pezzi
KA-10102	Testina Heavy universale	20 pezzi
KA-10103	Testina Soft M10 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10104	Testina Soft senza inserto	20 pezzi
KA-10105	Testina Soft universale	20 pezzi



Ricambi testina SHARP

CODICE	MODELLO
P026484	Corpo per testina universale (E)
P026483	Corpo per testina con inserto(E)
P025502	Boccola passafilo (F)
P025503	Inserto passafilo componente in 2 pz. (G)
P026480	Coperchio (A)
P027383	Rocchetto Heavy (B)
P5160108	Rocchetto Soft (H)
P021008	Molla (D)
P021006	Rondella testina d.120 Mm foro 10 mm
P021078	Rondella testina D.120 mm FORO 12 mm
P021076	Distanziale dischi 25,5 - 20 mm

Modello SMART

Batti&Vai
con sistema di inserimento
filo rapido e intuitivo grazie
all'apposito passafilo


Capacità di caricamento del filo

Alcuni esempi

DIMENSIONE FILO (mm)	2.4	3.0
SEZIONE FILO	Tondo	
CAPACITÀ TESTINA (m)	10.0	7.0



CODICE	MODELLO	CONFEZIONE
KA-10057	Testina Smart pomolo plastica M8 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10058	Testina Smart pomolo plastica M10 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10059	Testina Smart pomolo plastica universale	20 pezzi
KA-10060	Testina Smart pomolo plastica senza inserto	20 pezzi
KA-10061	Testina Smart pomolo acciaio M8 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10062	Testina Smart pomolo acciaio M10 x 1,25 SF/GF/LF	20 pezzi
KA-10063	Testina Smart pomolo acciaio universale	20 pezzi
KA-10064	Testina Smart pomolo acciaio senza inserto	20 pezzi

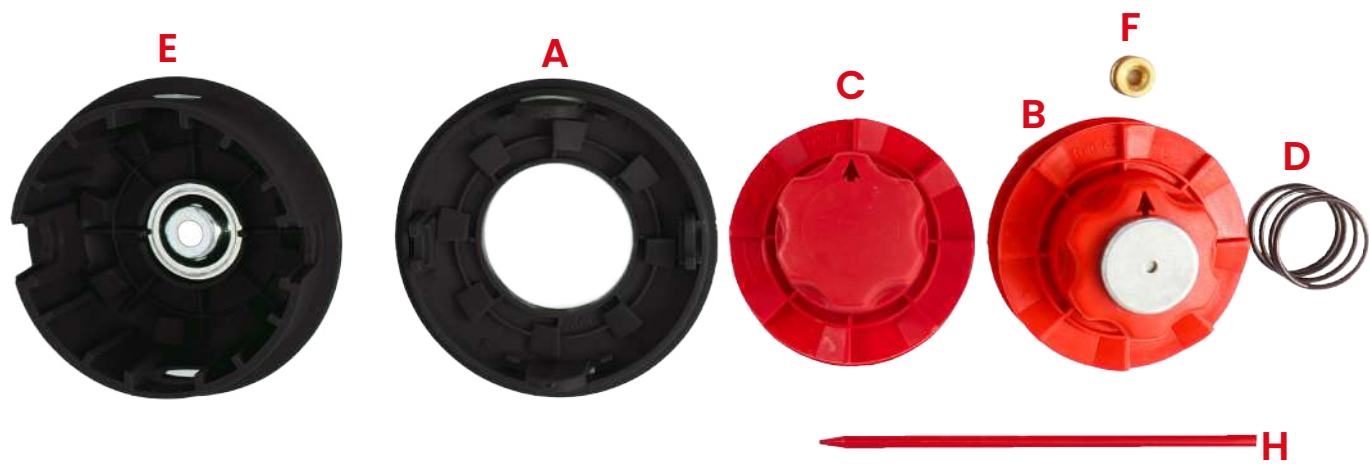

Ricambi testina **SMART**

CODICE	MODELLO
P025342	Coperchio (A)
P025389	Rocchetto pomolo in acciaio (B)
P025388	Rocchetto pomolo in nylon (C)
P021008	Molla (D)
P025340	Corpo per inserto (E)
P025341	Corpo per inserto universale (E)
P021002	Boccola in ottone (F)
P021241	Boccola maggiorata per filo sega (F)
P020363	Tubetto passafilo (H)
P021006	Rondella testina d.120 Mm foro 10 mm
P021078	Rondella testina d.120 Mm foro 12 mm
P020681	Rondella m10 testina d.150
P021076	Distanziale dischi 25,5 - 20 mm

Lubrificanti

Olio miscela

Una garanzia per la durata e il buon funzionamento del motore. Scegli il tipo di olio e il formato più idoneo al tuo utilizzo.

100% sintetico

CODICE	CONFEZIONE
KA-10068	100 ml - 30 pezzi
KA-10069	1 Lt - 12 pezzi
KA-10070	5 Lt - 4 pezzi



Olio catena ibea

100% vegetale, garantisce un’ottima lubrificazione di barre e catene da motosega e grazie alle sue funzioni, antiossidante e anticorrosiva, protegge la pompa dell’olio della macchina stessa.

CODICE	CONFEZIONE
KA-10072	2 Lt - 12 pezzi
KA-10071	5 Lt - 4 pezzi



Sintetico additivato

CODICE	CONFEZIONE
KA-10065	100 ml - 30 pezzi
KA-10066	1 Lt - 12 pezzi
KA-10067	5 Lt - 4 pezzi



Multi.Grease

Con due beccucci:
Beccuccio rosso: adatto per indirizzare il prodotto nel punto desiderato, senza sprechi.
Beccuccio grigio: aiuta ad indirizzare il grasso nella sezione degli ingrassatori a sfera.

CODICE	MODELLO
F805009	Grasso multiuso al litio confezione da 12 pezzi



L'importanza di usare l'olio miscela **100% sintetico**

Cos'è l'olio 100% sintetico?

L'olio 100% sintetico (o full synthetic) è un lubrificante prodotto interamente attraverso processi chimici di sintesi. A differenza degli oli minerali (derivati dal petrolio greggio) e dei semi-sintetici (miscela di minerale e sintetico), le molecole dell'olio 100% sintetico vengono progettate e costruite "su misura" in laboratorio.

Questo permette di ottenere una struttura molecolare uniforme, pura e con caratteristiche prestazionali superiori. È **privo delle impurità tipiche degli oli di base minerali** e **offre una maggiore stabilità** sia alle alte che alle basse temperature.

Per i tosaerba e i motori a 4 tempi da giardino, si usano principalmente oli SAE 30, 5W-30 o 10W-30 100% sintetici, formulati appositamente per piccoli motori.

Differenze con l'olio sintetico additivato

L'olio 100% sintetico offre **prestazioni nettamente superiori** in condizioni di stress (caldo estivo, utilizzo prolungato, avviamenti frequenti). Il **semi-sintetico rappresenta un buon compromesso qualità/prezzo** per chi usa il tosaerba poche volte l'anno o su prati piccoli.

Tips pratici

- Segui sempre le indicazioni del costruttore del motore (controlla il manuale).
- Cambia l'olio dopo le prime 5 ore di utilizzo su un motore nuovo.
- Successivamente: ogni 50-100 ore o almeno una volta all'anno (meglio a fine stagione).
- Controlla regolarmente il livello con il motore freddo e su terreno piano.



Made in Italy

Scarpe



Scarpe | Made in Italy NEW

Calzature Ibea

Una linea di calzature professionali progettata per chi lavora ogni giorno in agricoltura, silvicoltura e giardinaggio.
Nata dalla collaborazione tra Ibea e Treemme, questa gamma unisce l'esperienza italiana nella produzione di calzature di sicurezza alla ricerca di massima protezione, comfort e durabilità.

W.S.H. – Working Safely Hard

Protocollo di qualità interno che garantisce l'utilizzo esclusivo di materiali premium certificati e una costruzione interamente fatta a mano su forma in Italia.



Pelli Perwanger®

Pelli impermeabili, resistenti ai graffi, traspiranti e altamente durature. Certificate OEKO-TEX® Leather Standard.



Membrana Aqua Stop®

Membrana impermeabile e traspirante ad alte prestazioni che mantiene il piede asciutto e alla temperatura ottimale in ogni condizione di lavoro.



Suole Vibram®

Suole in gomma ad alte prestazioni, leader mondiale nel settore safety e outdoor, testate su terreni estremi.

Sistema Sphere System

Innovativo sistema di allacciatura rapida brevettato che garantisce calzata precisa, avvolgente e stabile, riducendo lo spostamento laterale della caviglia.

Artigianalità Made in Italy

Ogni paio è realizzato combinando la sapienza artigianale tradizionale con le migliori tecnologie moderne.



Kong

Calzatura tecnica destinata ai professionisti che necessitano di protezione, comfort e leggerezza. La tomaia in nubuk di alta qualità, il puntale in alluminio, la lamina antiperforazione in Kevlar® e la suola Vibram® New Winkler con predisposizione per rampone posteriore la rendono ideale per impieghi forestali e lavori in ambienti particolarmente impegnativi.



Modello	IB-SC-KONG
Tomaia	Tomaio in nubuk colore Verde salvia Sp. 2.2/2.4. Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6. Collarino + soffietto esterno in micro Carbonio nero sp. 0.9. Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso.
Fodera	Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.
Soletta	Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.
Suola	Suola Vibram 1561 New Winkler + zeppa in micro rossa + Aggancio per rampone posteriore.
Puntale	Alluminio.
Lamina	Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.
Taglie	37-48
Peso	870 g
Certificazione prodotto	AW3 00 00 50 870g. 0 UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011 S7S WPA WR HI CI SC HRO FO LG



Spyro

Scarpone professionale di Classe 3 progettato per chi opera nei lavori forestali più impegnativi. La robusta tomaia in pelle Perwanger®, il puntale in acciaio, la protezione antiperforazione e la suola Vibram® New Winkler predisposta per l'utilizzo con rampone posteriore garantiscono il massimo livello di sicurezza, stabilità e durata anche nelle condizioni più estreme.



Modello	IB-SC-SPYRO
Tomaia	Tomaio colore Rosso Perwanger Sp. 2.2/2.4. Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6. Collarino + soffietto esterno in micro Carbonio nero sp. 0.9+1.6. Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso.
Fodera	Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante; tessuto 3DMesh alta resistenza.
Soletta	Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.
Suola	Suola Vibram 1561 New Winkler + zeppa in micro rossa + Aggancio per rampone posteriore.
Puntale	Acciaio (200J).
Lamina	Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.
Taglie	37-48
Peso	890 g
Certificazione prodotto	AW3 00 00 50 890g. 0 UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR CR HRO SRA - CLASSE 3



Wolf

Calzatura antinfortunistica studiata per impieghi professionali in ambienti boschivi, agricoli e industriali. La tomaia in pelle Perwanger®, il puntale in composito e la lamina antiperforazione in Kevlar®, abbinati alla suola Vibram® Fourà e alla membrana AQUA STOP®, assicurano elevata resistenza, comfort e affidabilità nelle attività quotidiane.



Modello	IB-SC-WOLF
Tomaia	Tomaio colore Grigio Perwanger Sp. 2.0/2.2. Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6. Collarino + soffietto esterno in micro scamosciato nero sp. 0.9. Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso.
Fodera	Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.
Soletta	Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.
Suola	Suola Vibram 1202 Fourà + zeppa in micro rossa
Puntale	In composito.
Lamina	Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.
Taglie	37-48
Peso	750 g
Certificazione prodotto	AW3 00 00 50 750 g. 0 UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011 S7 HI CI SC HRO FO LGSR



Lynx

Scarpa pensata per lavori in esterno con puntale traforato, specifico per la traspirazione delle dita del piede. Il puntale in alluminio, la lamina antiperforazione in Kevlar®, la membrana impermeabile AQUA STOP® e la suola Raptor garantiscono protezione, leggerezza e ottima aderenza durante ogni utilizzo.



Modello	IB-SC-LYNX
Tomaia	Tomaio colore Giallo Lena Perwanger Sp. 2.0/2.2. Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6. Collarino + soffietto esterno in micro effetto carbonio sp. 0.9. Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso. Tallone in TPU sp. 2.0.
Fodera	Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante; tessuto 3DMesh alta resistenza.
Soletta	Soletta di montaggio in Kewlar anti-perforazione.
Suola	Suola Raptor + zeppa in micro rossa.
Puntale	In alluminio traforato.
Lamina	Composito. Multistrato in Kevlar ZeroPerforazione accoppiato a struttura in Nylon.
Taglie	37-48
Peso	700 g
Certificazione prodotto	AW3 00 00 50 700 g. 0 UNI EN ISO 17249:2013 + UNI EN ISO 20345:2011 S7S HI CI SR HRO FO SC LG



Fox



Progettato per le attività outdoor e il trekking impegnativo, il modello FOX unisce materiali di alta qualità e costruzione artigianale per garantire comfort, durata e protezione. La tomaia in pelle Perwanger®, la membrana impermeabile AQUA STOP® e la suola Vibram® Fourà assicurano prestazioni affidabili anche sui terreni più difficili e in condizioni climatiche variabili.



Modello	IB-SC-FOX
Tomaia	Tomaio colore Giallo Lena Perwanger Sp. 2.0/2.2. Fascione di protezione in gomma cardata ambo i lati sp. 1.6. Collarino + soffietto esterno in micro effetto carbonio sp. 0.9. Collarino + soffietto interno in tridimensionale rosso. Tallone in TPU sp. 2.0
Fodera	Membrana AQUA STOP® impermeabile e traspirante.
Suola	Suola Vibram 1202 Fourà + zeppa in micro rossa
Puntale	No.
Taglie	37-48
Peso	630 g



Materiale pubblicitario

	CODICE	MODELLO
A	IB-KITTOS	Kit alzate tosaerba (x2)
B	IB-WALLUNIT	Espositore modulare 2200x2700x450 mm
C	IB-ESP-ACCESSORI	Espositore accessori
D	IB-VELA-IBEA	Vela
E	IB-BAND	Bandiera

	CODICE	MODELLO
F	IB-USB	Chiavetta USB
G	IB-TSH01	T-shirt 100% cotone
H	IB-CAP	Cappellino
I	IB-BORSA	Borsa
L	IB-SHOPPER	Shopper a soffietto
M	IB-PENNA	Biro
N	IB-POST-IT	Post it
O	NOTES	Notes





ibea point **NEW**

IBEA

Made in Italy

www.ibea.it

IBEA

Made in Italy

Note



Made in Italy



IBEA S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche, forma, dotazioni e prezzi dei prodotti senza preavviso. I dati e le immagini riportati nel presente catalogo non costituiscono base per rivendicazioni. IBEA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o errori presenti nei testi e nei dati. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

www.ibeait

Finito di stampare: luglio 2026



Via Milano, 15/17 21049 Tradate (VA)

Tel: +39 0331 158 6940 | Fax: +39 0331 158 2268 | C.F. e P.I.: 01589110194

www.ibeait | ibeait



IBEASRL



ibeaitalia



IBEA SRL



IBEA S.r.l.



ibeait